

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านสตึง หมู่ที่ ๔-บ้านอามุย ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตม
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านสตึง หมู่ที่ ๔-บ้านอามุย ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 เกรดเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. เกรด
 เฉลี่ยพร้อม บดอัด ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยละ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา
 เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้
 เรียบร้อยละ ๖.๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ ๐๒๓.
 ตม กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นห้า
 พันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านสตึง หมู่ที่ ๔-บ้านอามุย
 ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสตึง ม.4-บ้านอามุย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เกรดเกลี่ย 6.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร

หรือมีพื้นที่เกรดเกลี่ยไม่น้อยกว่า

6,600.00 ตร.ม. เกรดเกลี่ยพร้อม บดอัด ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

ลงหินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

24.00 ลบ.ม. เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	91,952.46	1.3642	125,441.55	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		125,441.55	
		คิดเป็นเงินประมาณ		125,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

(นางสุพัชรา โพธิ์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ์)

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านสตึง ม.4-บ้านอามุย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

งบค่าบริการส่วนตำบล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนหินคลุก+บดอัด	6,600.00	ตร.ม.	-	-	10.92	72,055.50	72,055.50	
2	งานหินคลุก	24.00	ลบ.ม.	791.44	18,994.56	-	-	18,994.56	
3	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งหินคลุก	240.00	ตร.ม.	-	-	3.76	902.40	902.40	
								91,952.46	




สถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตึง ม.4 -บ้านฮามูย
บ้านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

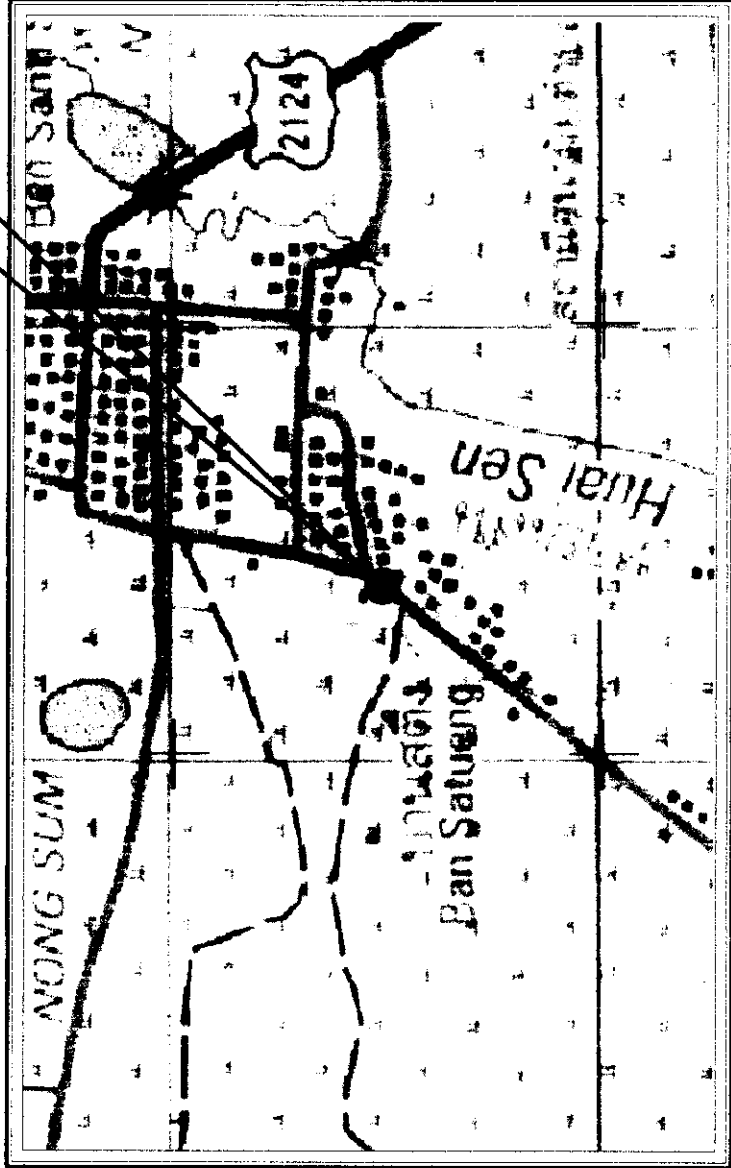

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านตึง หมู่ที่ 4 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	วิศวกร	นายนิรันดร์ อุ้นเื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.คค	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนนสายบ้านตึง ม.4 -บ้านฮามูย	ทบวงงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลคค นายนิรันดร์ อุ้นเื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ		อนุมัติ อนุมัติ	นายอภิวรรณ พันธ์พิกุล นายก อบต.คค	2	

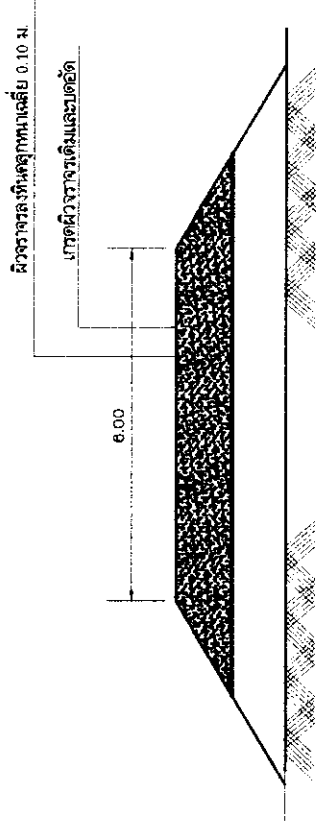

รูปตัดถนน

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนเริ่มทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือได้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อเสาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อรับจ้างแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแย้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและยื่นข้อเสนอสู่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อจัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านสีม.4-บ้านอาฮุข	สถานที่	บ้านสีม หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	วิศวกร			เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบ.ต.ม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลม	ตรวจ	นายนิรันดร์ อุ้นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน		อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พริกการพงศ์ นายก อบ.ต.ม		

