

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ สายที่ ๑ ถนนสายบ้านนางสปี - นายถนอม เสริมดินมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวนละ ๗ ท่อน เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย สายที่ ๒ ถนนสายโอรหมอ ลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด) สายที่ ๓ ถนนสายไปบ้านออก เสริมดินมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม. สายที่ ๔ ถนนสายไปนา นายสิทธิ ภาวิสิทธิ์ เสริมดินปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นหนึ่งพันบาท-
ถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณราคาวัดที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลม
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	115	ลบ.ม.	60.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
2	งานหินคลุก	68.00	ลบ.ม.	795.11	54,067.48	-	-	54,067.48	
3	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งหินคลุก	680.00	ตร.ม.	-	-	3.76	2,556.80	2,556.80	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก. 0.40 x 1.00 ม.	6.00	ฟุตอน	567.18	3,403.08	-	-	3,403.08	
								66,927.36	

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	840.04 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	840.04 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ	300.- บาท	10 กม.	35.42	
ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300		760.46	<u>บาท/เที่ยวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	760.46	10	76.05 บาท/เมตร

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	73.45 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	567.18 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	567.18 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ	300.- บาท	10 กม.	33.42	
ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300		734.46	<u>บาท/เที่ยวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	734.46	10	73.45 บาท/เมตร

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00 - 33.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)

พื้นที่ราบ

งานวางป่าขุดคอ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.76 บาท

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง	51 กม.	ลบ.ม.ละ	=	187.632
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	795.113
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	795.114
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		7 ลบ.ม.ละ	=5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	795.11

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0

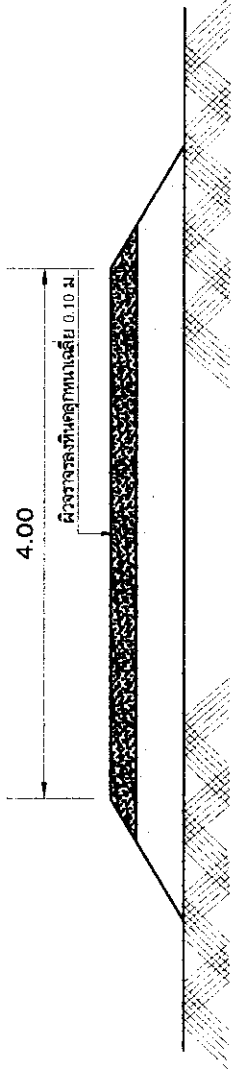


รูปตัดถนน สายที่ 1,2

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนเริ่มก่อสร้างผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแนวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่เมื่อคำนวณแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ชัดเจนให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแนบผังแนบ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการขอรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ ซ่อมแซมถนน บ้านคูมิโน	สถานที่ หน่วยงาน	บ้านคูมิโน หมู่ที่ ๓ ตำบล ย่นาคอสังข์ จังหวัดสุรินทร์	วิศวกร	 นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ	 อนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นางสามชัญี สุวรรณราช ปลัด อบต.ค.		Draw No.		TOTAL
	เขียนแบบ	นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	 นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	 อนันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	 นายอภิวินทร์ พันธ์สารพงศ์ นายก อบต.ค.					

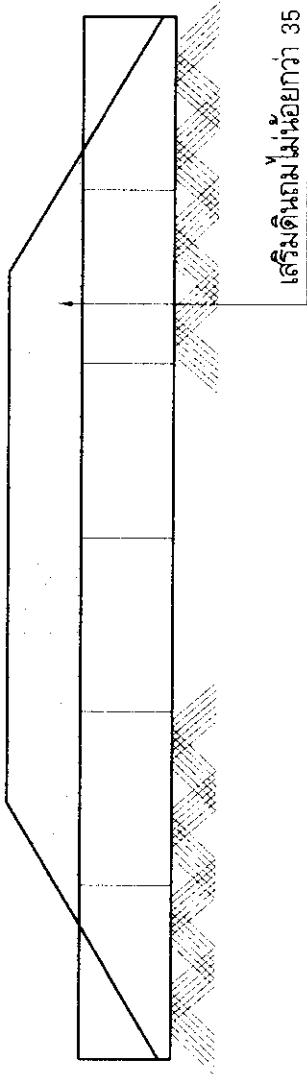


เสริมดินถมไม่น้อยกว่า 35 ซม.

รูปตัดถนน สายที่ 3

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆก็ได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่เผื่อหน้าจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ขุดแต่ยังไม่ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและยื่นแจ้งแก้ไขก่อน
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการเตรียมสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด


โครงการ ซ่อมแซมถนน บ้านคูมิโปน	สถานที่ หมวดงาน	บ้านคูมิโปน หมู่ที่ ๘ ตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	วิศวกร		เห็นชอบ	นางสามยี่ สุวรรณราช ปลัด อบต.ค.	Draw No.		TOTAL
	เขียนแบบ	นายรังสรรค์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายรังสรรค์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันธ์กรพงศ์ นายก อบต.ค.	0	6	

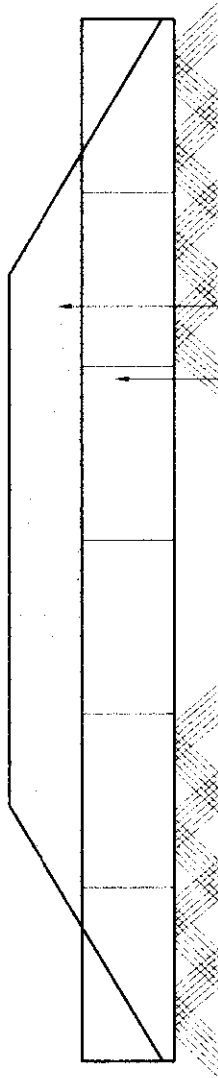

เสริมดินมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
ท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน

รูปตัดถนน สายที่ 4

ผิวจราจร

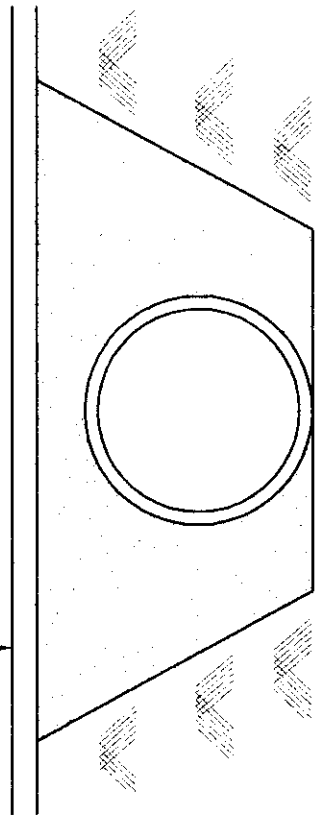

รูปตัด

รายการประกอบแบบ

1. ก้อนลงมือที่งานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับกำกับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือเป็นช่วงๆได้แต่ไม่อาจรวมระยะทางและต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่ออาคารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้าเป็นเดิมเอื้ออำนวยได้จำนวนเท่าเดิม)
4. รายการได้ตัดแต่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและไม่มีคู่แข่งแรง โดยไม่ถือได้แย่ง และความเห็นของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงที่หน้าผู้รับจ้างจะต้องมีการเตรียมสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ ซ่อมแซมถนน บ้านภูสีเฒ่า	สถานที่	บ้านภูสีเฒ่า หมู่ที่ ๓ ตำบล อำเภอวังสะพุง จังหวัดอุดรธานี	วิศวกร		เห็นชอบ	นางสาวสุรีย์ อุดรพรพร ป.ธศ. ๒๕๓๕	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	นายนิรันดร์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันธ์ภักร์พงศ์ น.ย.ศ. ๒๕๓๕		
เขียนแบบ		นายนิรันดร์ อุ่นเหนือ						