

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ โครงการลงหินคลุก บ้านชีจรุก หมู่ที่ 6 สายศรีมงคล - บ้านอำมุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการลงหินคลุก บ้านชีจรุก หมู่ที่ 6 สายศรีมงคล - บ้านอำมุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 86.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคาโครงการลงหินคลุก บ้านชีจรุก หมู่ที่ 6 สายศรีมงคล - บ้านอำมุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| 1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอมรา เข้มงาม | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| 3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านชีจุก สายศรีมงคล - บ้านอำมย์ หมู่ที่ 3 ต.เทพรักษา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีจุก หมู่ที่ 6 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 86.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,531.04	1.3642	101,675.24	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		101,675.24	
		คิดเป็นเงินประมาณ		100,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แย้มงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00 - 33.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าขุดต่อ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.76 บาท

งานหินคลุก


ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง	50 กม.	ลบ.ม.ละ	=	183.962
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	791.443
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	791.444
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	791.44

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0




สถานที่ก่อสร้างโครงการกิ่งมณฑล สายศรีมงคล - บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

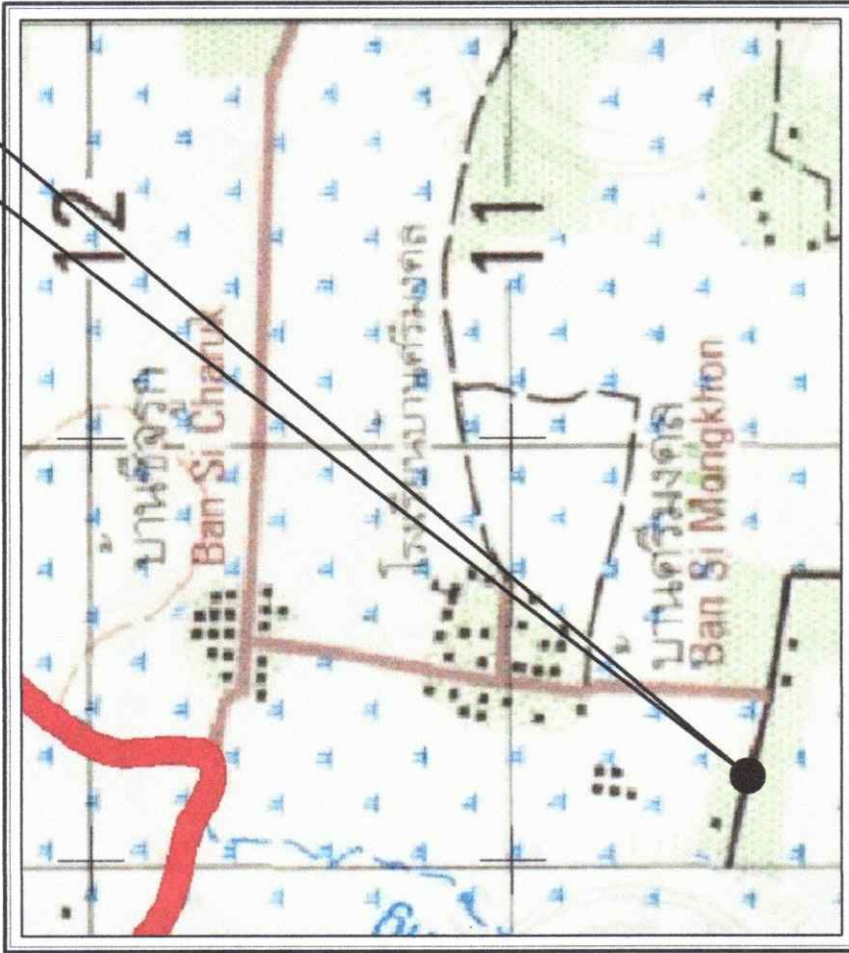

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ กิ่งมณฑล	สถานที่ หน่วยงาน เขียนแบบ	บ้านอามุย หมู่ที่ 3 ตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบล นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยชานาณูงาน	วิศวกร ตรวจ	นายสิทธิโชค สมานรักษ์ ศบ. 7315 นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยชานาณูงาน, วิศวกรโยธา ผู้ชำนาญการช่าง	เห็นชอบ อนุมัติ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม. นายอภิวินัย พันธ์ทรัพย์ นายก อบต.ตม.	Draw No.	TOTAL

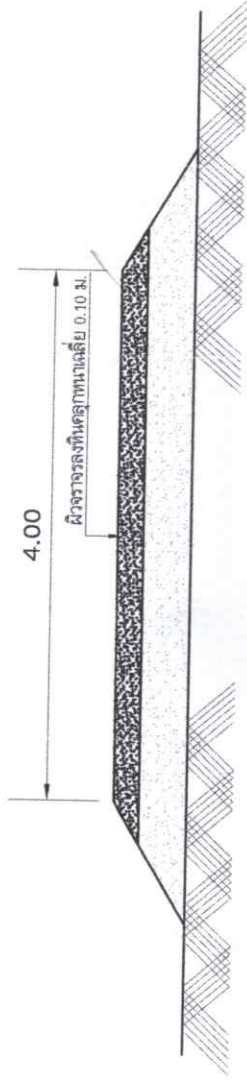

รูปตัดถนน

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำางผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามที่หรือผู้รับจ้างได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อความยาวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ขุดตบแต่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุในวงเล็บ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะทางได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ ลงหินคลุก	สถานที่	บ้านสีชุก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนอง - บ้านหนอง หมู่ที่ ๓ ต.พรหมมา อ.สีชะ ๔.๖๓๖๓	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนารักษ์ ศย. 7315	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ค.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	นายธีรภัทร อินเหนือ ช่างสำรวจจาก บริษัทกรม ผู้ควบคุมงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์ทรัพย์ นายก อบต.ค.		
เขียนแบบ	นายธีรภัทร อินเหนือ	นายช่างโยธาชำนาญงาน						