

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายสวนนางจวน ศิลางาม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายสวนนางจวน ศิลางาม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,593.60 ลบ.ม. slope 1:2 เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายสวนนางจวน ศิลางาม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน สายสวนนางจวน คีลังาม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

4,593.60 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดเฉลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณราคาวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,852.26	1.3642	201,700.05	เงินไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		201,700.05	
		คิดเป็นเงินประมาณ		200,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์ทรงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 5 บ้านภูมิโปน สายความยาวงาน กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลม

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด-ดินถม	4,593.60	ลบ.ม.	27.5375	126,496.26	-	-	126,496.26	
2	งานการดปรับแต่งถนนดิน	4,350.00	ตร.ม.	-	-	3.76	16,356.00	16,356.00	
3	งานวางป่า	1.00	เหนา		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)					
								147,852.26	

รายการประมาณราคา/หน่วย

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)ค่างาน ตร.ม. ละ		=	3.76 บาท
งานดิน			
ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.ละ	=	18.971
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดชน	ลบ.ม.ละ	=	3.062
ค่าขนส่งระยะทาง. 1 กม.	ลบ.ม.ละ	=3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	22.034
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3 1.25	ลบ.ม.ละ	=	27.537505
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	27.5375


หมายเหตุ ค่าน้ำมัน บั้ม ปตท.ที่เมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร

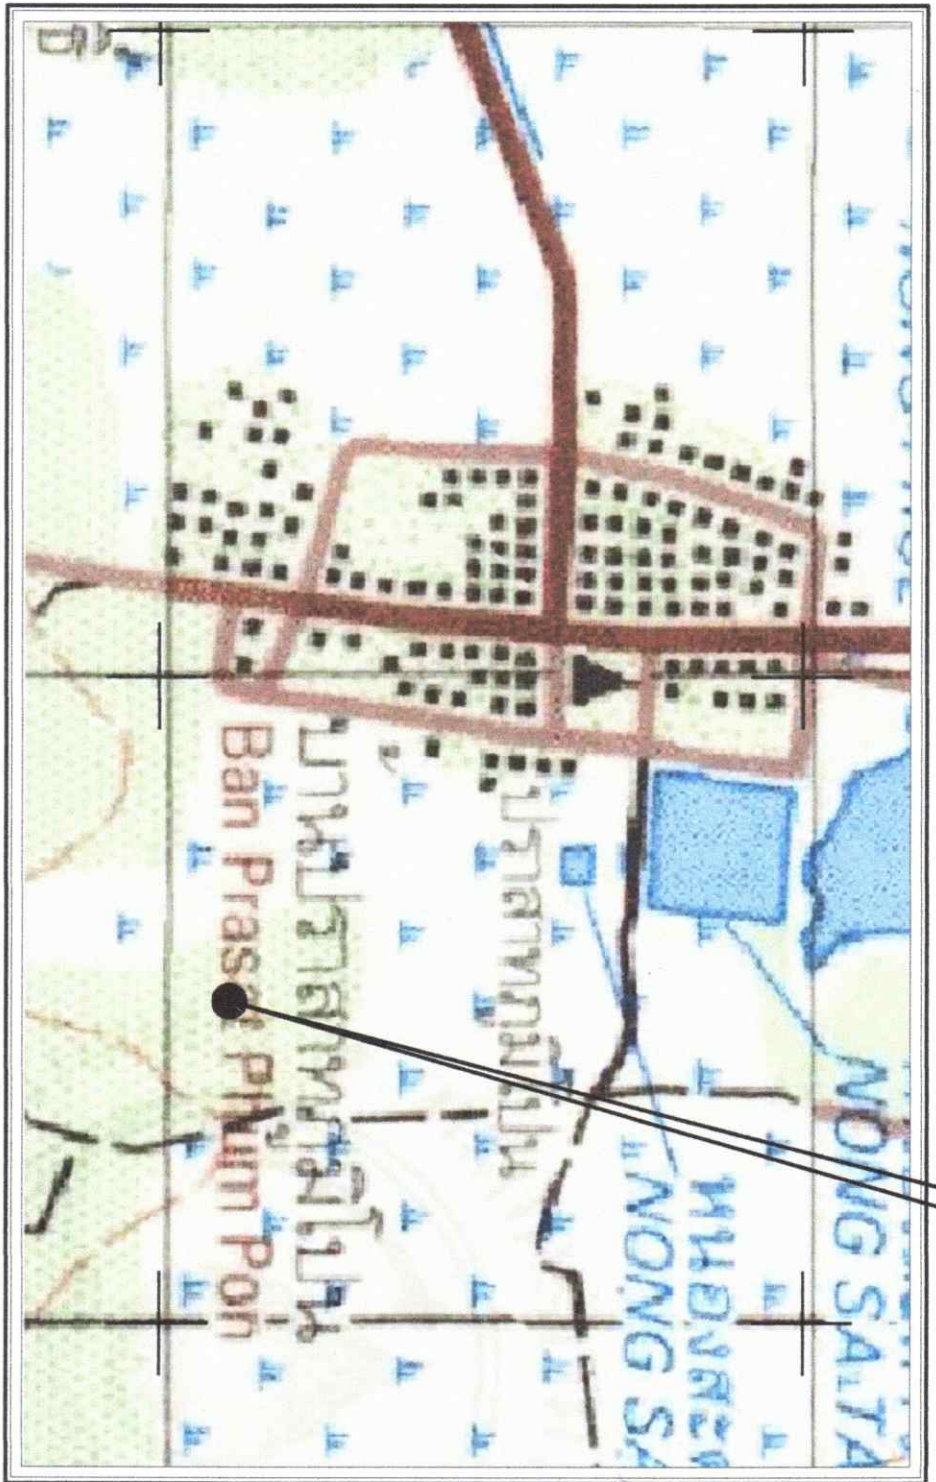

สถานที่สร้างโครงการถนนดิน สายสวนนางจน คีลาม
ตำบล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

แผนที่โดยสังเขป


โครงการ		สถานที่		วิศวกร	เพิ่มชอบ	Draw No.	TOTAL
ก่อสร้างถนนดิน		บ้านภูสีโพน หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนนางจน คีลาม อำเภอสังขะ		นายสิทธิโชค สมานรักษ์ รศ. 7315	นางสาวมยุรี สุวารีณราช ปลัด อบต.คท		
ชื่อแบบ	นายฉัตรินทร์ อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายฉัตรินทร์ อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวรรณ พงษ์การพงศ์ นายก อบต.คท			

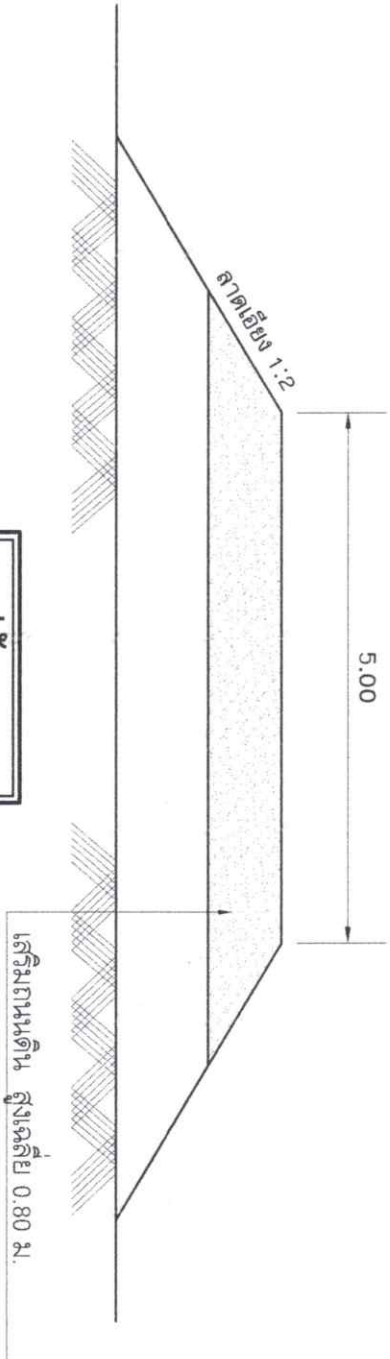


รายการประกอบแบบ

1. ก้อนเหลี่ยมที่งานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมสภาพพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและฐานวางท่อต่ออาคารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (แต่มีแต่เมื่อมีจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม)
4. รายการที่ได้ตัดแต่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุในงบเสนอ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และควรมีหนังสือขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก้อนที่ผู้รับจ้างจะทำการขุดหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องนำรถมารับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูผาใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาขวงวน สิบสองมถ ตำบลนาขวงวน อำเภอสังขะ	วิศวกร	นายสิทธิโชค วัฒนารักษ์	เห็นชอบ	นางสาวมธุรี สุวรรณราช	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	สรจ	นายธีรพันธุ์ อุณโณ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์ทรัพย์		
ก่อสร้างถนนดิน	เขียนแบบ	นายธีรพันธุ์ อุณโณ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง				

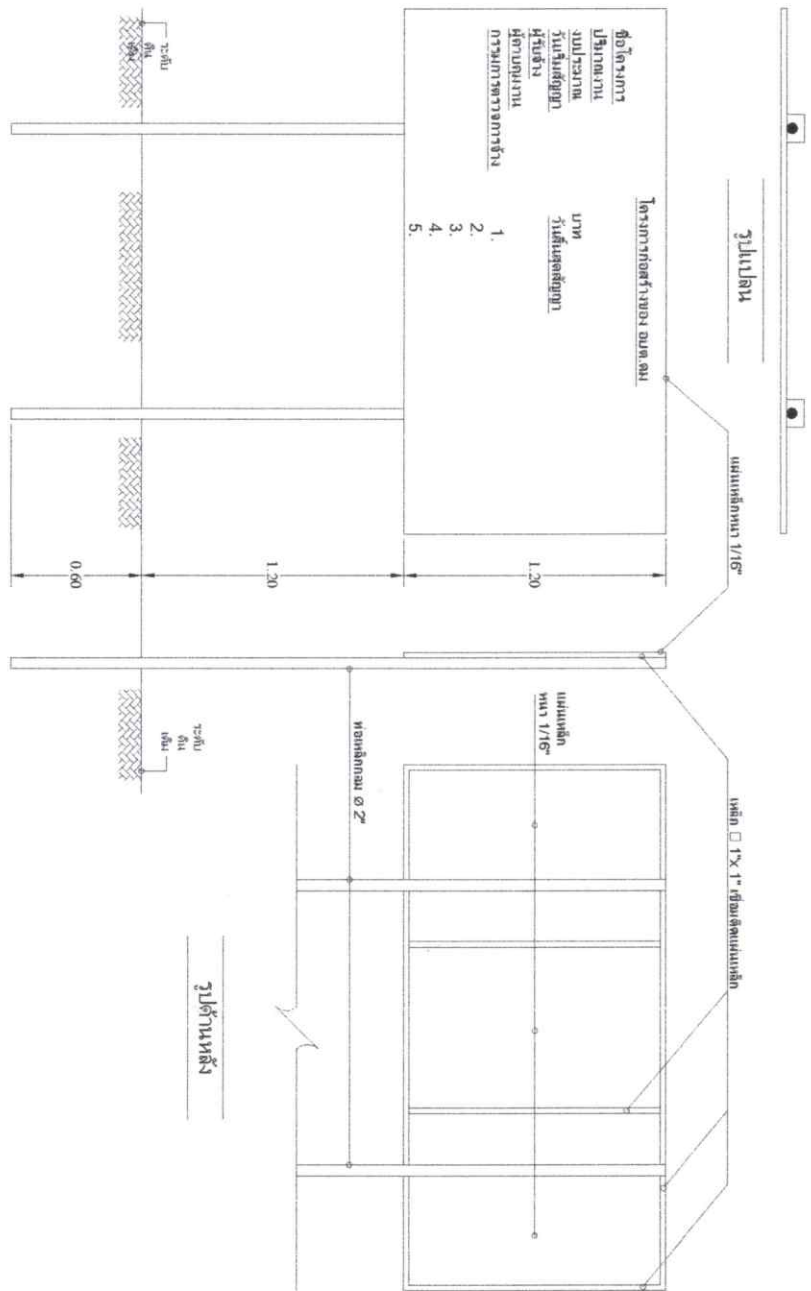

- รายการประกอบแบบ
1. เสา ไม้ผืน หรือ ไม้ฉาก 2 ฟุต 1/8 นิ้ว
 2. ฝ้า ไม้ฉาก 3 ฟุต 1/8 นิ้ว
 3. ผนังเหล็กหนา 1/16 นิ้ว
 4. ผนังเหล็กหนา 1/16 นิ้ว
- หมายเหตุ
- จัดก่อสร้างตามแบบ
 - วัสดุเป็นเหล็ก
 - ผนังเหล็กหนา 1/16 นิ้ว
 - ผนังเหล็กหนา 2 ฟุต



โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิลิโบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจวง อุดมสมบูรณ์ อำเภอสหัส		วิศวกร	นายสิทธิโชค สมานรักษ์ย์	เห็นชอบ	นางสาวณัฐรี สุวรรณศรี	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล		ตรวจ	นายสุรินทร์ อุ่นเชื้อ				
ก่อสร้างบนดิน	เขียนแบบ	นายสุรินทร์ อุ่นเชื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน		นายสุรินทร์ อุ่นเชื้อ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์ทรัพย์		