

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายนายนายสุรชาติ ตุ่มทอง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายนายนายสุรชาติ ตุ่มทอง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้างถนนดิน(ขนถม) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,632.81 ลบ.ม. slope 1:1.5 (ขนถม) เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2568 เป็นเงิน 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายนายนายสุรชาติ ตุ่มทอง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสด	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารทั่วไป)	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายนายนายสุรชาติ ตุ่มทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,632.81 ลบ.ม. Slope 1:1.5 (ขนถม) เกรดเฉลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.80x1.00 เมตรจำนวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,008.20	1.3642	201,912.78	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		201,912.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		200,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเส็ด)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายนานายสุรชาติ ตำบลของ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 ประมาณราคาค่าวันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตม

กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	1,632.81	ลบ.ม.	75.00	122,460.94	-	-	122,460.94	
2	งานเกรดปรับแต่งถนนดิน	950.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานวางป่า	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก. 0.80 x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	1,502.9537	24,047.2592	-	-	24,047.2592	
5	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)		-	-	-	
								148,008.20	

รายการประมาณราคา/หน่วย

งานดิน

ดินถม	ลบ.ม.ละ	=	60.....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=2
ค่าขนส่งระยะทาง. 1 กม.	ลบ.ม.ละ	=3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	60.....4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) 1.25	ลบ.ม.ละ	=	75.00.....5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	0.....6
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	75.00

หมายเหตุ ค่าน้ำมัน บั้ม ปตท.ที่เมือง 33.00-33.99 บาท/ลิตร

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.80 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.770 ลบ.ม	17.61	=	13.56 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	995.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	73.39 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	421.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1502.95 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	1502.95 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. **33.38**

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	733.94		<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	733.94	10	<u>บาท/เมตร</u>

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	450.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	872.33 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	872.33 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน


ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. **30.42**

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	695.46		<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	695.46	10	<u>บาท/เมตร</u>


งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร




สถานที่โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนาเยนสุรชาติ ตำบลหนอง
บ้านพุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอม อำเภอลี้ จังหวัดสุรินทร์

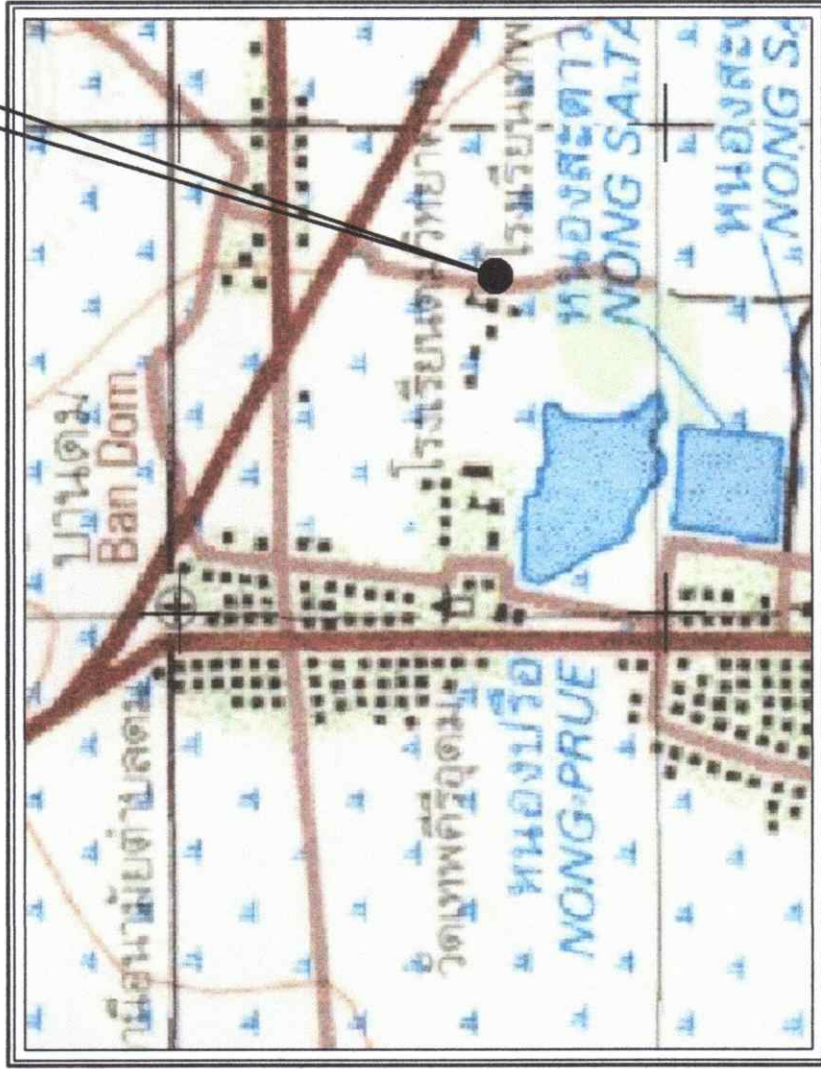

แผนที่โดยสังเขป


โครงการ ก่อสร้างถนนดิน	สถานที่	บ้านพุดม หมู่ที่ 11 สายนาเยนสุรชาติ ตำบลหนอง	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมานรักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมณี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล นายธีรภัทร์ อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายธีรภัทร์ อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการงานโยธา	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์ นายก อบต.ม		

สถานที่โครงการก่อสร้างถนนดิน สายนาเยสุรชาติ ตำบล
บ้านหนองดุม หมู่ที่ 11 ตำบลอม อำเภอลำดอง จังหวัดสุรินทร์

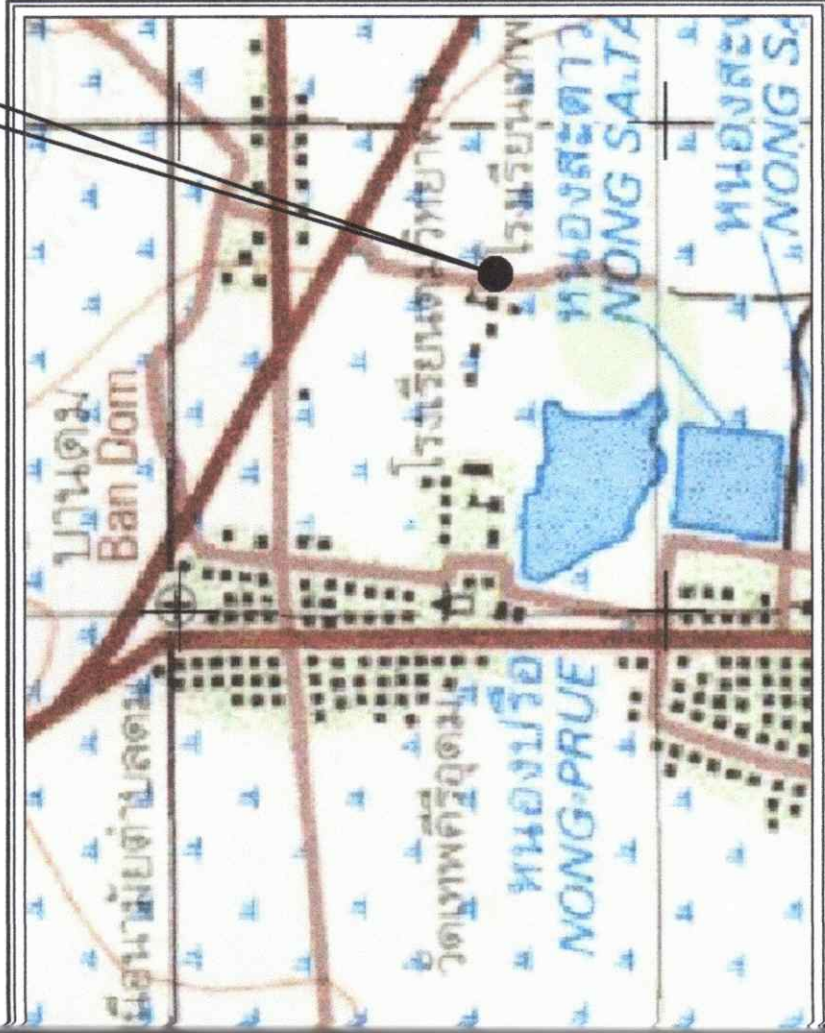


แผนที่โดยสังเขป

ตม หมู่ที่ 11 สายนาเยสุรชาติ ตำบล ดม ดงละ	วิศวกร	นายสิทธิโชค สمانักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมธุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
บริหารส่วนตำบล	ตรวจ	นายธีรวัชร อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญ ปฏิบัติงานพิเศษ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์ นายก อบต.ดม		
ร. อุ่นน้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน						

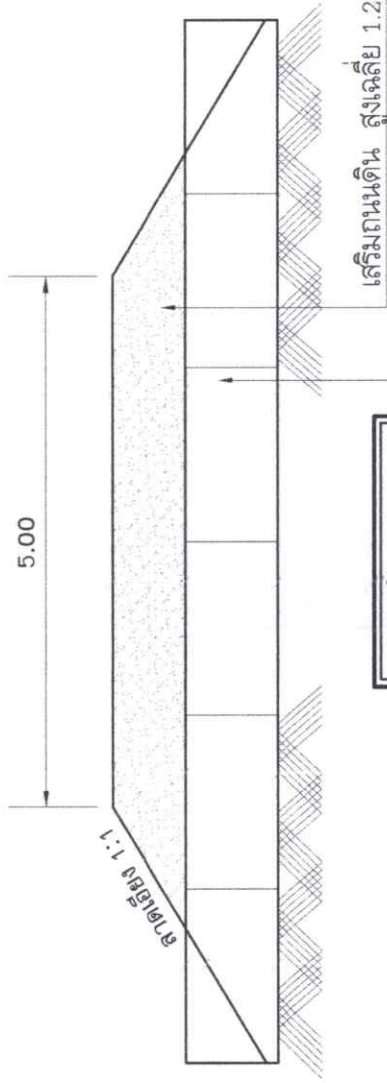

รูปตัดถนน

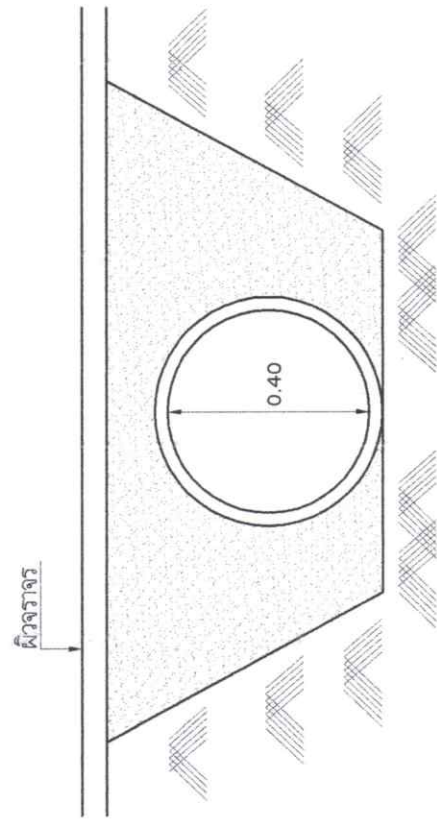


รูปตัด

รายการประกอบแบบ

1. ก้อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงมือทำก่อนได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่เมื่อรับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแต่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมุ่งคงแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และค่าความเสียหายจากการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงมือผู้รับจ้างจะต้องมีการตรวจรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน	สถานที่	บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สาขานานาสุรชาติ ตำบล อ.ดง	วิศวกร	นายธีรวิชิต สมานรักษ์ ศษ. 7315	เห็นชอบ	นางสามมูรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	นายนิรันดร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงษ์ นายก อบต.ม	๓๕	
เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน							

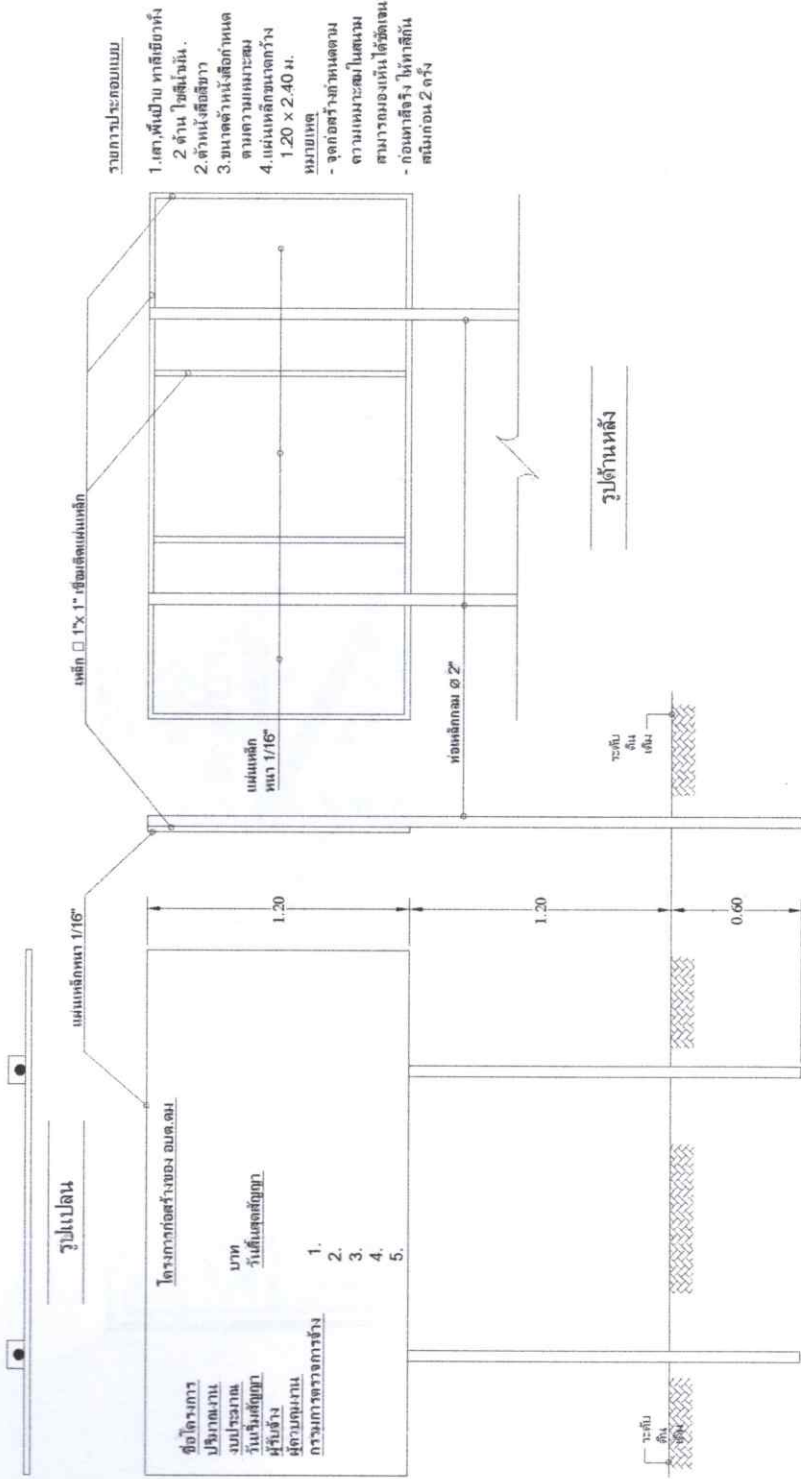

- รายการประกอบแบบ
1. เสาพื้นผิว ทาสีอย่างทั่วถึง 2 ด้าน โยสีใบไม้
 2. ตาข่ายลวดเหล็ก
 3. งานตีฉาบผนังลวดเหล็กตามความเหมาะสม
 4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 x 2.40 ม. หนึ่งบาน
- ออกสร้างตามตาม
ตามหมายเหตุในขณะ
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- กำหนดสีจริง ให้มาสีกัน
สีนี้ก่อน 2 ครั้ง

โครงการ ก่อสร้างถนนดิน	สถานที่ หน่วยงาน	บ้านทออุดม หมู่ที่ 11 ต.นาหวายสุรชาติ ต.ชุมพล อ.สังขละบุรี	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนำรักษ์ ส.บ. 7315	เห็นชอบ	นางสาวชยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.เด่น	Draw No.	TOTAL
	เขียนแบบ นายฉวีรัตน์ อุ่นเหนือ	นายช่างโยธาชำนาญงาน นายฉวีรัตน์ อุ่นเหนือ	ตรวจ	นายฉวีรัตน์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้กำกับช่างก่อสร้าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวศิริพงศ์ นายก อบต.เด่น		