

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการขยายไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนนายปุด ยวนจิตร ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการขยายไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนนายปุด ยวนจิตร ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดินขยายไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง 1,335.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,342.93 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมความยาวทั้ง 2 ข้าง 1,335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.25 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 4 ท่อน รวม 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2568 เป็นเงิน 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการขยายไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสวนนายปุด ยวนจิตร ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

งานประมาณราคา

แบบ ป.ร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการขยายไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมลงหินคลุก สายสวนนายปุด ยวนจิตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดินขยายไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมความยาวทั้ง2ข้าง 1,335.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,342.93 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งให้เรียบร้อย

ลงหินคลุกกว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมความยาวทั้ง2ข้าง 1,335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.25 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1จุดๆละ 4 ท่อน รวม 4 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลมกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	367,786.25	1.3642	501,734.00	<b>เงินไข</b>
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		501,734.00	
		คิดเป็นเงินประมาณ		500,000.00	
ตัวอักษร		(ห้าแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื่อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการขยายไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมลงหินคลุก สายสวนนายปุด ยานจิตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


ประมาณราคาวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลตม


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม	2,543.18	ลบ.ม.	75.00	190,738.13	-	-	190,738.13	
2	งานการตบปรับแต่งถนนดิน	4,005.00	ตร.ม.	-	-	3.76	15,058.80	15,058.80	
3	ขนาด dia 0.60 ม.	4.00	ท่อน	875.87	3,503.46	-	-	3,503.46	
4	งานหินคลุก	200.25	ลบ.ม.	791.44	158,485.86	-	-	158,485.86	
5	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)					
								367,786.25	




สถานที่โครงการขยายไหล่ทาง 2 ฝั่ง พร้อมลงหินเคลือบ  
สายสวนระบายน้ำ ขวามือบ้านภูมิลิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดง

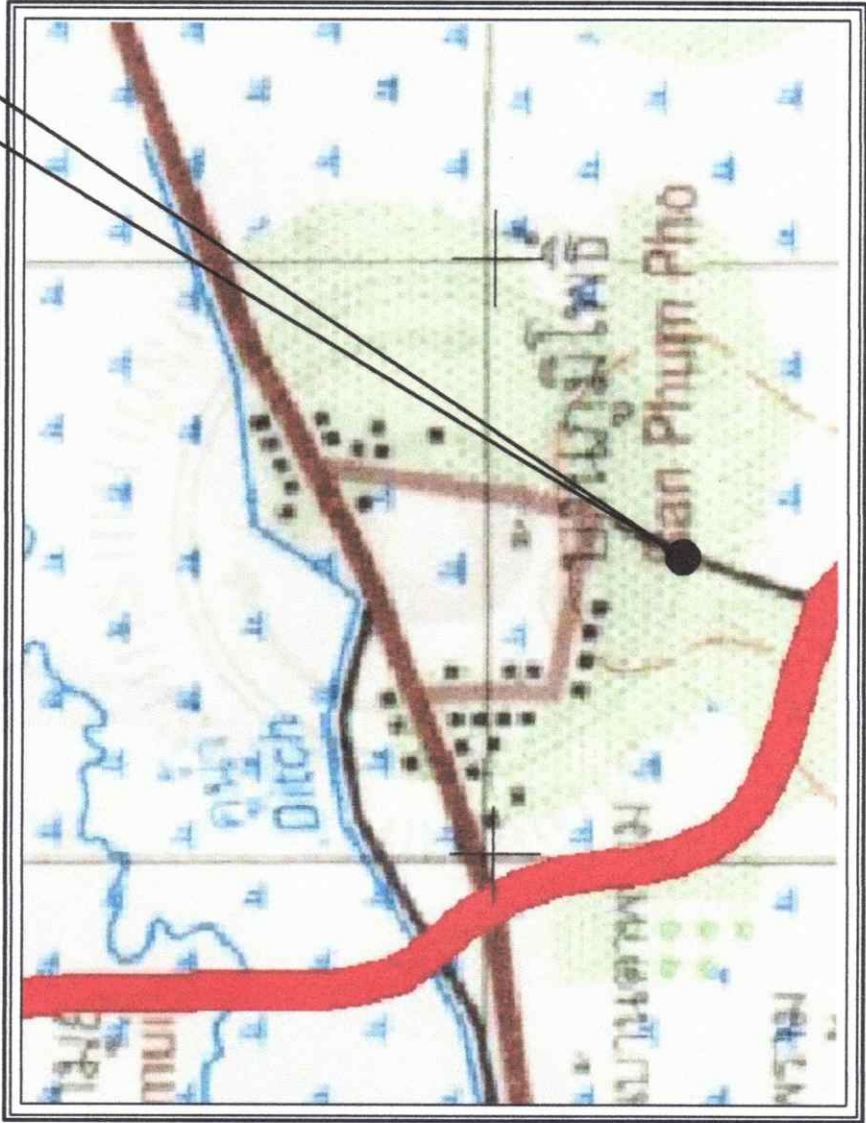


แผนที่โดยสังเขป

โครงการ เสริมดินขยายไหล่ทาง	สถานที่	บ้านภูมิลิโพธิ์ หมู่ที่ 9	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนารักษ์ ต.ช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวสุรีย์ สุวรรณราช ปลัด อบต.ดง	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลดง นายธีรภัทร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายธีรภัทร์ อุ่นเนื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์ นายก อบต.ดง	A B	

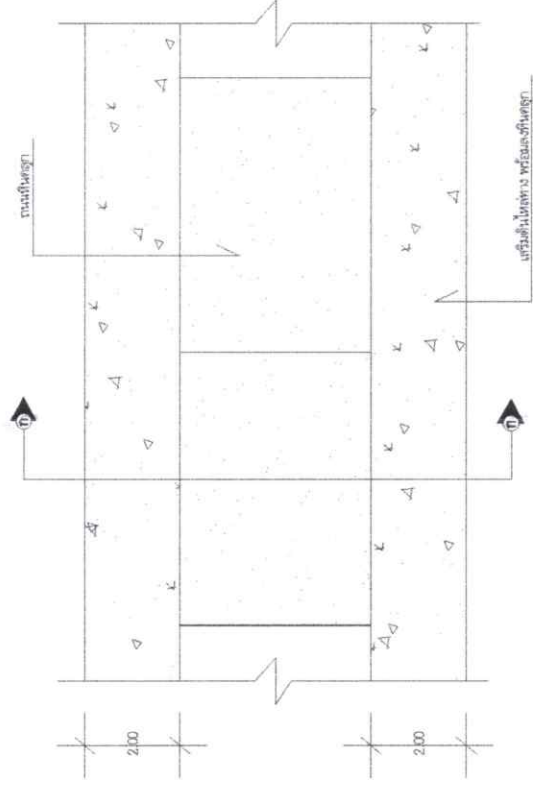


**แบบเสริมคานในคาง**

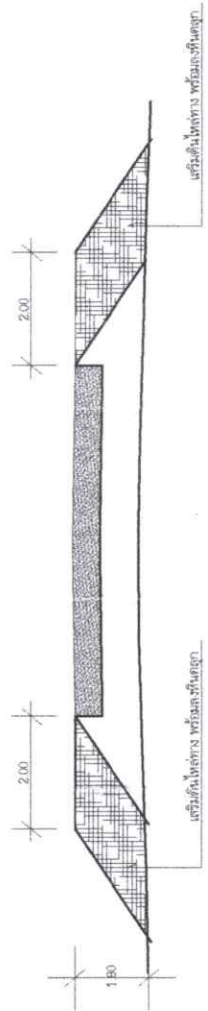

**รูปตัดเสริมคานในคาง (A - B)**

โครงการ เสริมคานคานในคาง	สถานที่	บ้านมูลนิธิโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สายสวนนาเขาดูด อวนเจ็ดสาร ต.ตม อ.สังขะ	วิศวกร	นายพิทักษ์โชค สมนานรักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตม นายธีรภัทร อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายธีรภัทร อุ่นเหนือ พ.ศ. ๖๕๕๖ ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้ควบคุมอาคารของจังหวัด	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธ์พัชรพงศ์ นายก อบต.ตม	๖	

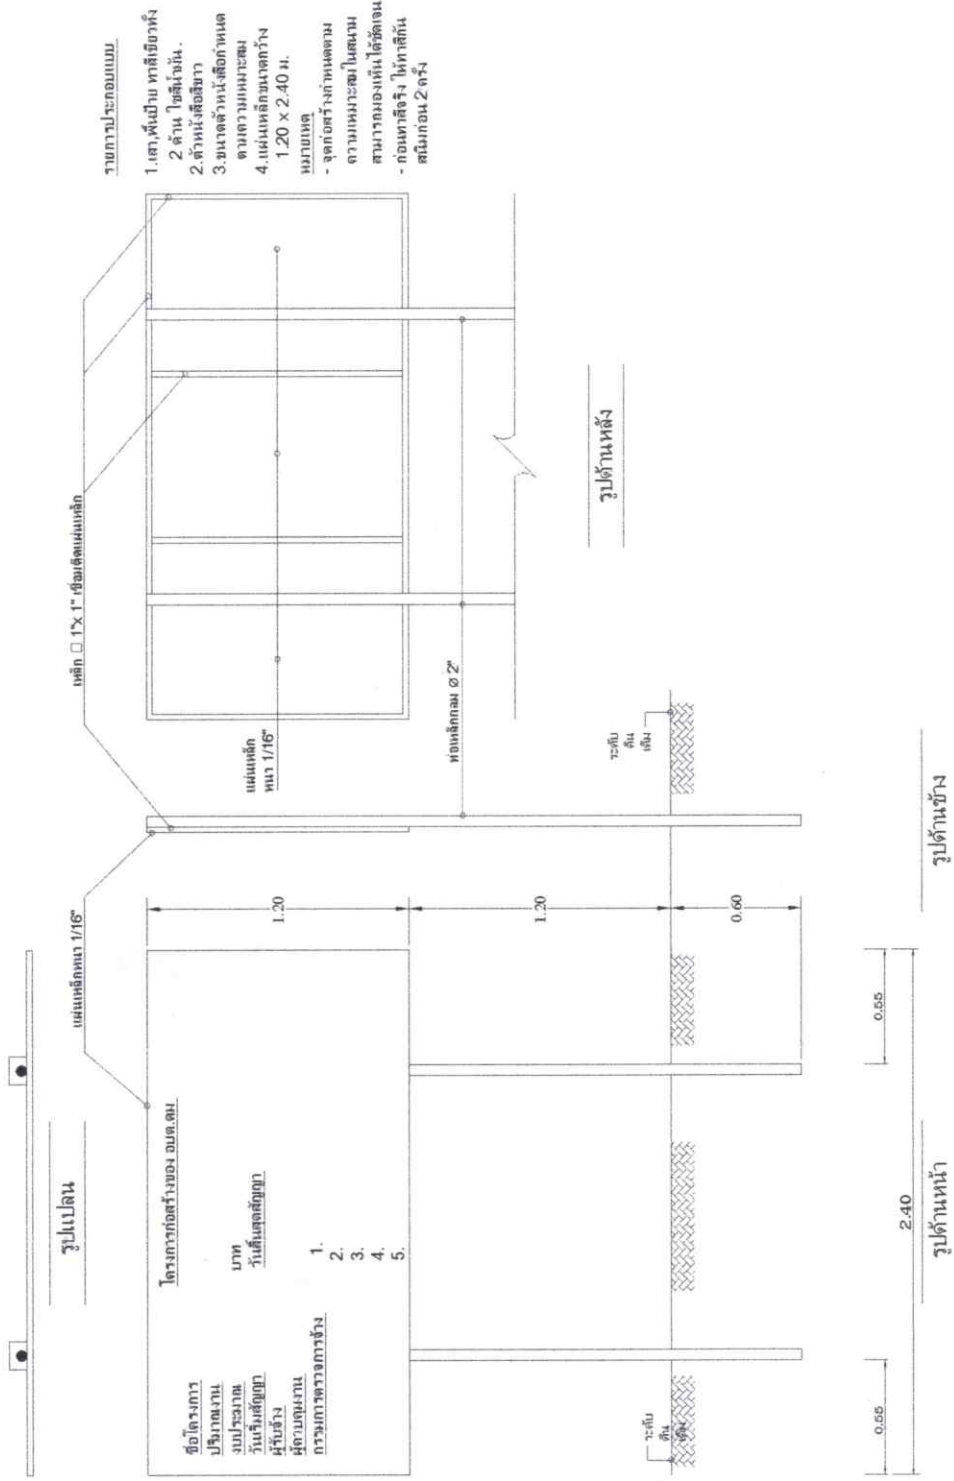

รายการประกอบแบบ

- เสา, พื้นผิว ทาสีขาว 2 ด้าน ใต้ดิน
- ตัวหนังสือสีขาว
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
- แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 x 2.40 ม. นามบัตร

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

- ก่อทาสีจริง ใต้ดิน สิ้นก่อน 2 ครั้ง

โครงการ เสริมดินขยายไหล่ทาง	สถานที่	บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๓ สาขารวมหมู่ ๒ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนำรักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวสุวิมล สุวรรณราช ปลัด อบต.ม.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจสอบ	นายธีรภัทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวพักรพงศ์ นายก อบต.ม.	๑	๒
เขียนแบบ	นายธีรภัทร์ อุ่นเชื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ	นายธีรภัทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน				