

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่นายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่นายรัน ช่อลำควน ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่นายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่นายรัน ช่อลำควน ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม 2568 เป็นเงิน 220,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไร่นายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่นายรัน ช่อลำควน ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านสตึง สายไฟนายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่ นายรัน ช่อลำดวน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด 7

ละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	161,666.99	1.3642	220,546.11	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		220,546.11	
		คิดเป็นเงินประมาณ		220,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

(นางสุพัตรา โพธิ์แก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปธ.4

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านสตึง สายไปนายสมศักดิ์ พิศโรจน์ - ให้นำยื่น ซ่อลำดับงาน
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหินคลุก	180.00	ลบ.ม.	791.44	142,459.20	-	-	142,459.20	
2	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนเดิม	1,800.00	ตร.ม.	-	-	3.76	6,768.00	6,768.00	
3	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งหินคลุก	1,800.00	ตร.ม.	-	-	3.76	6,768.00	6,768.00	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก. 0.40 x 1.00 ม.	10.00	ท่อน	567.18	5,671.79		-	5,671.79	
5	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)					
								161,666.99	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00 - 33.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)

(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าขุดต่อ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.76 บาท

งานหินคลุก


ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง	50 กม.	ลบ.ม.ละ	=	183.962
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	791.443
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	791.444
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	791.44

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0




สถานที่ก่อสร้างโครงการลงหินคลุก สายไปนายสมศักดิ์ พิศโฉม -
ไร่นาเย็น ซอยลาดควน บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลอม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

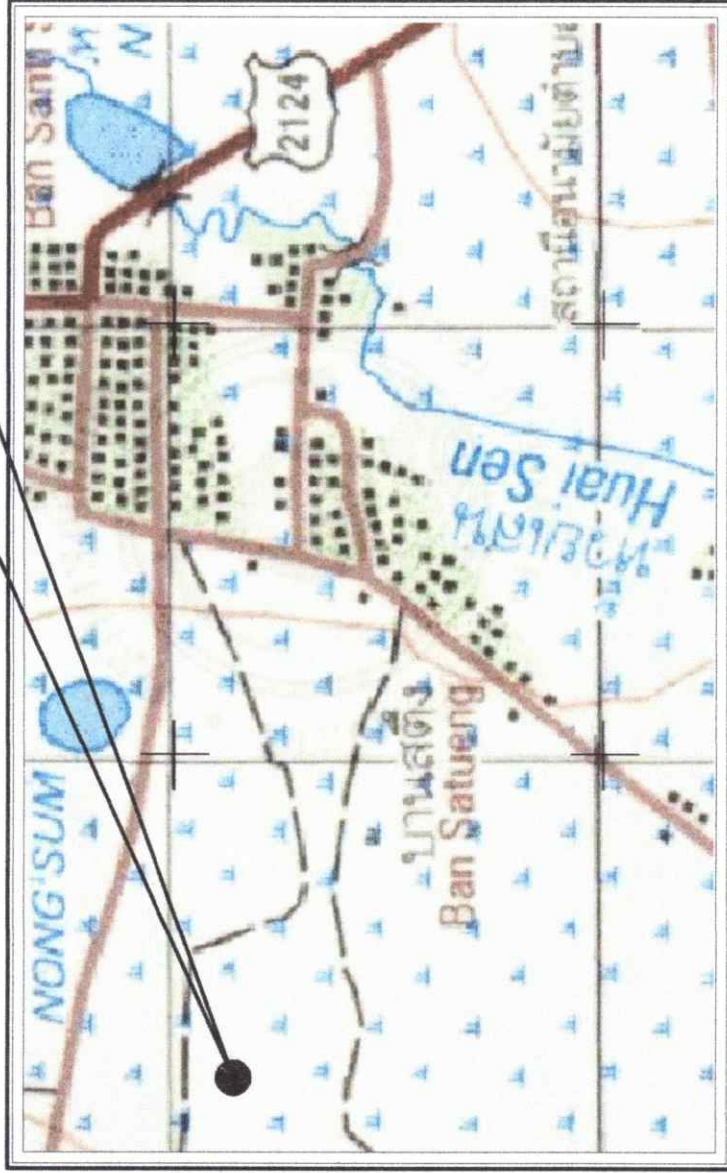


แผนที่โดยสังเขป

โครงการ ลงหินคลุก	สถานที่	บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายไปนายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่นาเย็น ซอยลาดควน	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมานรักษ์ สย. 7315	เห็นชอบ	นางสาวสุรีย์ สุวรรณราช ป.บัณฑิต.มค.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล นายนิรันดร์ อุ้นเื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายนิรันดร์ อุ้นเื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาช่างโยธา ผู้เขียนแบบก่อสร้าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ์ นายก อบต.อม.		

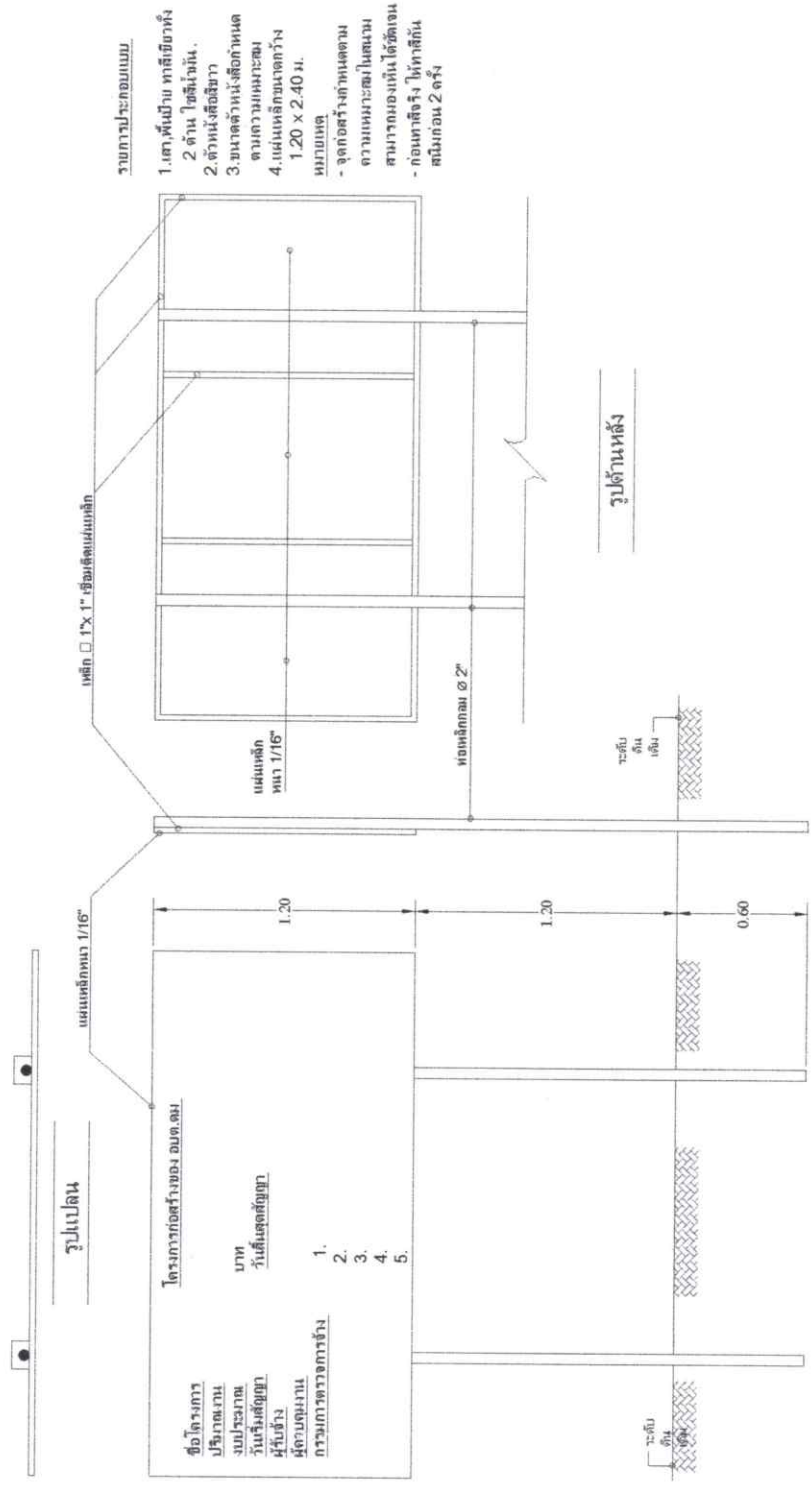

- รายการประกอบแบบ
1. หนา 1/2 นิ้ว คอนกรีต
 2. หนา 1/2 นิ้ว อิฐ
 3. หนา 1/2 นิ้ว ปูนฉาบ
 4. หนา 1/2 นิ้ว พื้น
 5. หนา 1/2 นิ้ว เพดาน
- จุดก่อสร้างตามความเหมาะสมในสถานที่ก่อสร้าง
- ผนังทึบ 2 ชั้น



โครงการ ลงทะเบียน	สถานที่	บ้านเลขที่ หมู่ที่ 4 สายไร่หนองค้อคีรี พิศโฉม - ไร่ไทรเย็น - ไร่ไทรเย็น	ผู้ควบคุม	นายสิทธิโชค สมนำรักษ์ สย. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	วิศวกร	นายธีรภัทร์ อุ่นเชื้อ นายธีรภัทร์ อุ่นเชื้อ ผู้ควบคุมก่อสร้าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวพักรพงศ์ นายก อบต.ม.		
ลงทะเบียน	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ					