

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลคม - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 

โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านภูมิคดี ตำบลคม - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 19.50 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม 2568 เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สาย บ้านภูมิคดี ตำบลคม - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 

1.	นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2.	นายวรวิทย์ จันทาเลิศกุล	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๓.	นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการเสริมดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านภูมิคดี สายบ้านภูมิคดี ตำบลม - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลข

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 19.50 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

168.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,765.52	1.3642	200,217.52	เงินไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		200,217.52	
		คิดเป็นเงินประมาณ		200,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรุฒิ จันทาเลิศกุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 33.00 - 33.99 บาท )(รถบรรทุก 10 ล้อ)

( ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.76 บาท


งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.48 .....1
ค่าขนส่งระยะทาง	50 กม.	ลบ.ม.ละ	=	183.96 .....2
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	791.44 .....3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	791.44 .....4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	.....5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	791.44


ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	0 .....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดชน		ลบ.ม.ละ	=	0 .....2
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	0 .....3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	0 .....4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) 1	ลบ.ม.ละ	=	0 .....5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	0 .....6
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0






สถานที่ก่อสร้างโครงการเสริมดินแปลงที่ดินเลข สายบ้านภูมิตัด - หมู่ ๕ ออม  
บ้านภูมิตัด หมู่ที่ ๒ ตำบลอม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

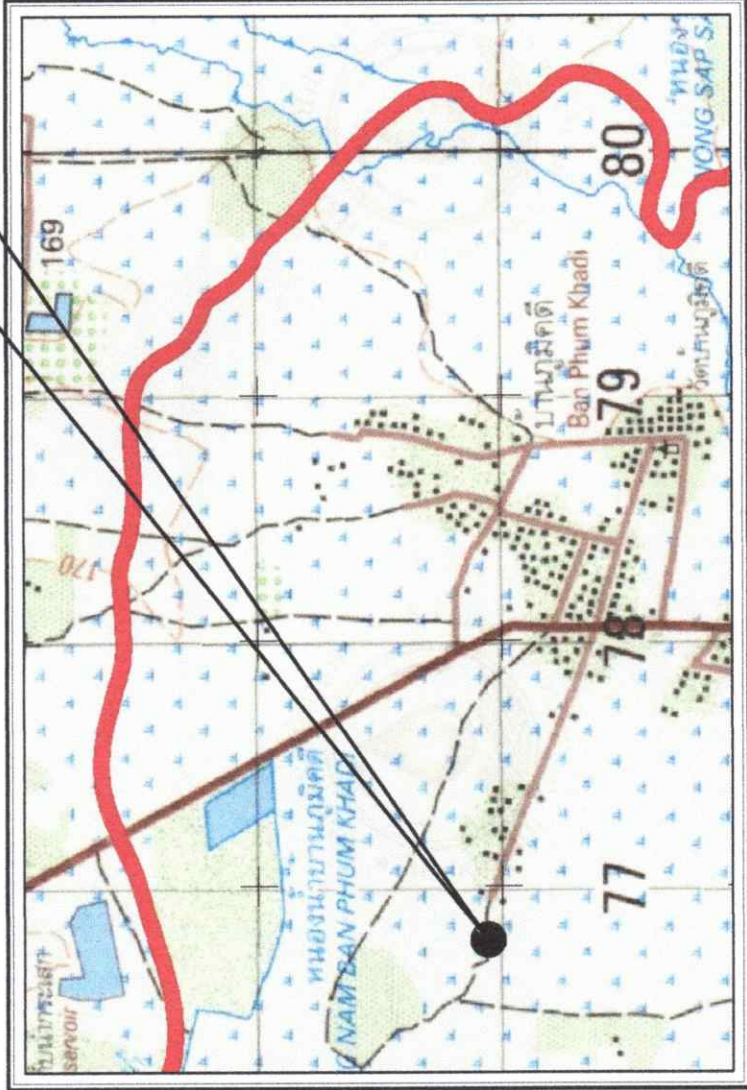

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ เสริมดินแปลงที่ดินเลข	สถานที่	บ้านภูมิตัด หมู่ที่ ๕ สายบ้านภูมิตัด ตำบลอม - บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลอม	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมานรักษ์ ส.บ. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมณี สุวรรณราช ปลัด อบต.อม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลอม นายนิรันดร์ อุ้นเื้อ	ตรวจ	นายนิรันดร์ อุ้นเื้อ นายช่างวิชาการ วิศวกรรม ผู้ชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ	นายอภิวินัย พึ่งกิจการพงศ์ นายก อบต.อม		


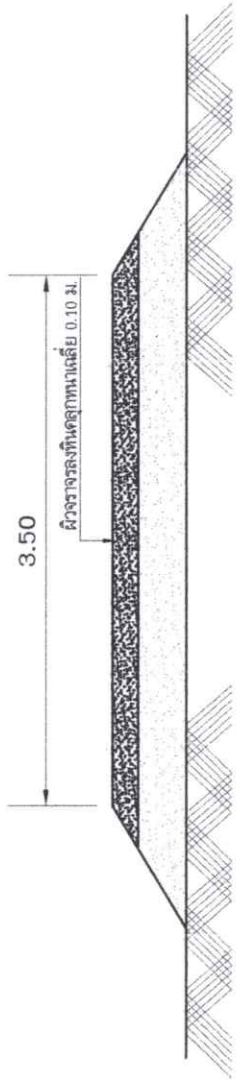


**รูปตัดถนน**

**รายการประกอบแบบ**

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆก็ได้แต่โดยรวมระยะแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่ต้องมีจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแย่ง ให้ผู้รับจ้างมีใบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและยื่นค่างาน (ถ้ามี)แต่ต้องมีจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านอุดมดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอุดมดี ตำบลตม - บ้านทุ่งมะขาม ตำบลตม		วิศวกร	นายดิทธิโชค สมนารักษ์ สย. 7315	เห็นชอบ	นางสามมูรี สุวรรณพรช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
		หน่วยงาน	เขียนแบบ						
เสริมดินลงหินคลุก				ตรวจ	นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน				

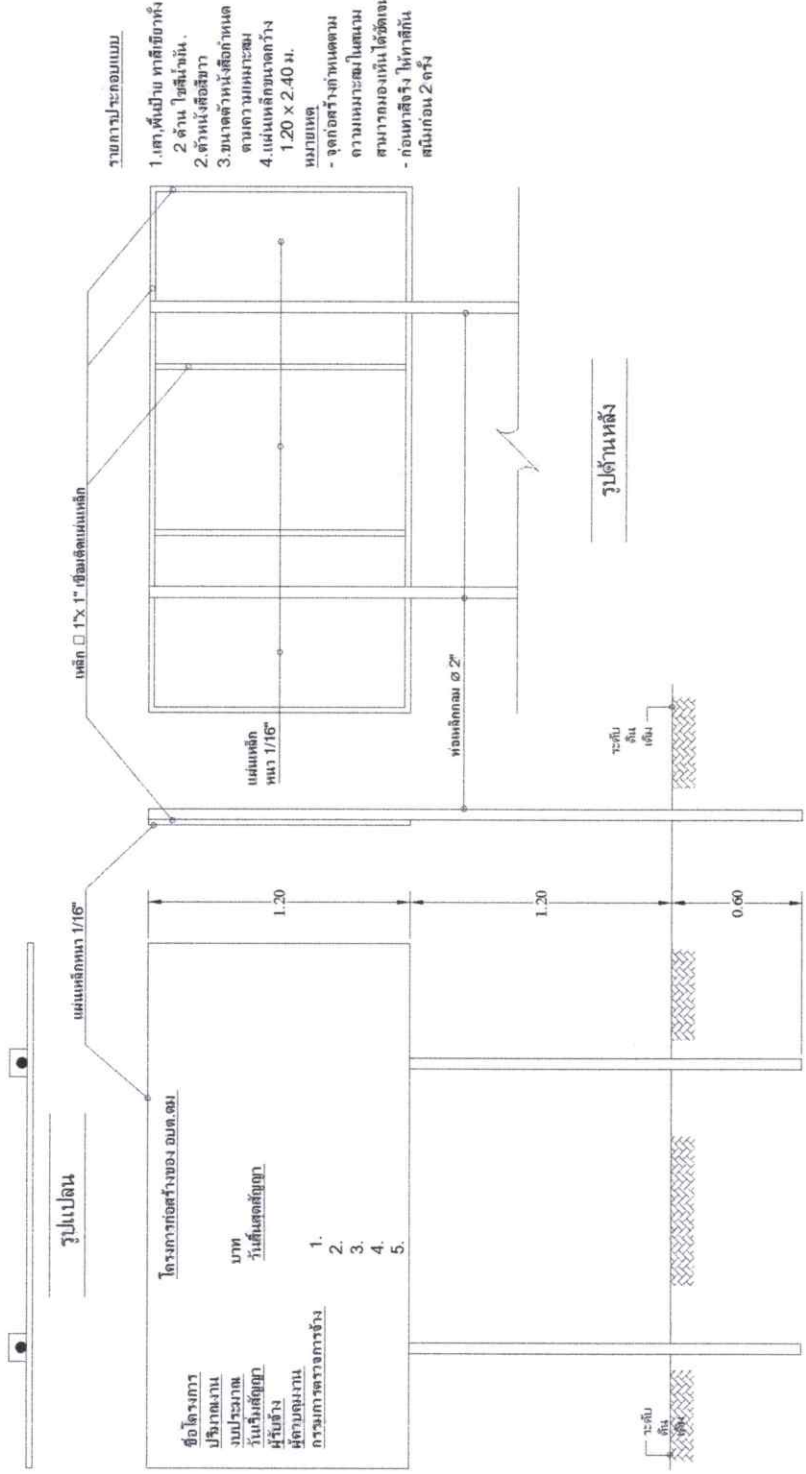

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

- รายการประกอบแบบ
1. เสา, พื้นเป็น วัสดุซีเมนต์
  2. ด้าน โปตี้นั้น,
  3. หน้าตั้งนั้นคือกำหนด
  4. หน้าตั้งนั้นคือกำหนด
- ขนาดตามแบบ  
1.20 x 2.40 ม.  
หมายเหตุ  
- จุดก่อสร้างตามสถานที่  
ตามเหมาะสมในสนาม  
สนามอาจมองเห็นได้ชัดเจน  
- ก่อนก่อสร้าง ให้ทำลิ้น  
ตีนก่อน 2 ครั้ง

รูปแปลน



เหล็ก 1x1/16" เชื่อมเชื่อมเหล็ก

ชื่อโครงการ  
ประเภทงาน  
งบประมาณ  
วันเริ่มสัญญา  
ผู้รับจ้าง  
ผู้ควบคุมงาน  
กรรมการตรวจร่าง

โครงการก่อสร้างของ อนาคต  
บาท  
วันสิ้นสุดสัญญา  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.

โครงการ เสริมดินลงหินคลุก	สถานที่	บ้านฉาง หมู่ที่ 2 สาขาบ้านฉาง ตำบล - บ้านทุ่งหอม ตำบล	วิศวกร	นายสิทธิโชค สมนำรักษ์ สช. 7315	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปรีดี อดิเดช	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล นายธีรรัตน์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	นายธีรรัตน์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัวภักย์พงศ์ นายก อดิเดช		