

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสมัชชา ที่ดี - บ้าน นายชม ชะมะหิง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 246,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสมัชชา ที่ดี - บ้าน นายชม ชะมะหิง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน 2568 เป็นเงิน 246,000.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นหกพันบาท-ถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสมัชชา ที่ดี - บ้าน นายชม ชะมะหิง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 6.1 แบบ ปร.4
 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรา แยมงาม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

เส้นทางสาย บ้านนายสมัชชา ที่ดี - บ้านนายชม ยะมะหิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	180,661.60	1.3642	246,458.55	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
สรุป				รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน	246,458.55
				คิดเป็นเงินงบประมาณ	246,000.00
(ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภักทพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	408.00	ตร.ม.	-	3.73	1,521.840	
2	งานรื้อ คสล เดิม	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	657.29000		3,943.740	
5	งานคอนกรีต ค.2	61.200	ลบ.ม.	2,229.97890	327.00	156,487.109	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.02652	คัน	20,994.390	3,600.00	652.243	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	408.00	ตร.ม.	22.99	5.00	11,419.920	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	81.60	เมตร		14.99	1,223.184	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	5.58144	ลบ.ฟ.	593.46		3,312.361	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	102.00	เมตร	-	20.60	2,101.200	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	246.08		-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	545.88		-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
12	ป้ายโครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)			
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				153,667.50	26,994.10	180,661.60	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย รายการประมาณราคาค่าต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 32.00 - 32.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ) (ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)			
พื้นที่ราบ			
งานฉาบปูนอุดตอ			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.73 บาท

หมายเหตุ

งานฉาบปูนอุดตอขนาดเบามีเฉพาะการฉาบฉวยเท่านั้น

งานฉาบปูนอุดตอขนาดกลาง มีการฉาบฉวย และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานฉาบปูนอุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ฉาบฉวยและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	14.99 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท


1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.28792	800.77200
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	657.29000	394.37400
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	947.01000	1032.24090
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,229.97890



2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	593.46	593.46
รวม							593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง	411.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	68 กก. 246.08 บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข) 657.29 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง	700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	68 กก. 246.08 บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ) 947.01 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง	2,112.15 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	68 กก. 175.77 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ด) 2,287.92 บาท/ตัน



โครงการ	สถานที่	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลนาหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดน่าน			วิศวกร	นายประเสริฐ จิตพิทักษ์ ภ.ย. 10175	เห็นชอบ	นางงามธรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม.	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล นายนิรันดร์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน		ตรวจ		นายนิรันดร์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน				อนุมัติ

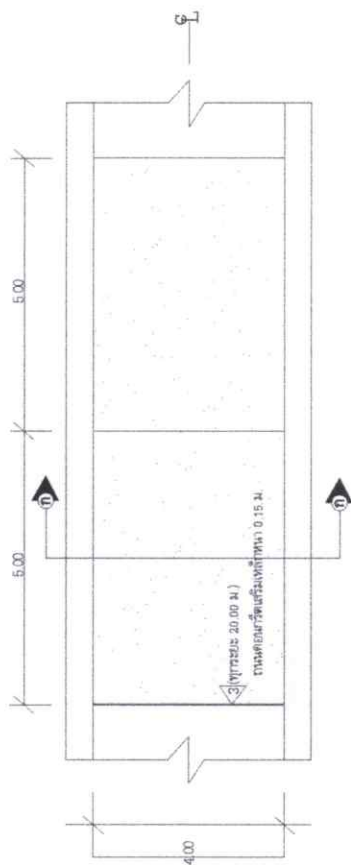

แบบขยาย 3 รอยต่อการขยายตัว(EXPANSION JOINT)

- การเตรียมองค์ประกอบที่ห้า: ทรัพยากรคนงาน**

โครงการ	สถานที่	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลนาหมื่น อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน			วิศวกร	นายประเสริฐ จิตจักษ์พร ภ.ช. 10175	เห็นชอบ	นางสาวสุวิมล สุวรรณราช นายก อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล								
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	เขียนแบบ	นายจักรพันธ์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน			ตรวจสอบ	นายจักรพันธ์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายจักรพันธ์ อุ่นเหนือ นายก อบต.ดม	Draw No.	TOTAL