

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,000.- บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.50 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 27,000.- บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน

ปร.5

เส้นทางสาย สายบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.50 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	20,195.75	1.3642	27,551.04	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ				27,551.04	
				27,000.00	
(ตัวอักษร) (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภักทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสด)

หัวหน้าสำนักปลัด ฯ (นักบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	3.73	-	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไถ่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น		ลบ.ม.	628.58000		-	
5	งานคอนกรีต ค.2	7.275	ลบ.ม.	2,449.04800	327.00	20,195.749	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)		ตัน	20,994.390	3,600.00	-	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)		ตร.ม.	22.99	5.00	-	
7	งานหยอดแอสฟัลท์		เมตร		14.99	-	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน		ลบ.ฟ.	700.94		-	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง		เมตร	-	20.60	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.			-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				17,816.82	2,378.93	20,195.75	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 32.00 - 32.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ) (ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568)			
พื้นที่ราบ			
งานถางป่าขาดคอ			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.73 บาท

หมายเหตุ

งานถางป่าขาดคอขนาดเบามีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขาดคอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขาดคอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	14.99 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท


1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	3.05246	1068.36100
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	628.58000	377.14800
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	918.30000	1000.94700
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,449.04800


2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	700.94	700.94
รวม							700.94

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		411.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	60 กม.	217.37 บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	628.58 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	60 กม.	217.37 บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	918.30 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,897.20 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	60 กม.	155.26 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ด)	3,052.46 บาท/ตัน




สถานที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านตั้ง
บ้านตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลอม อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์

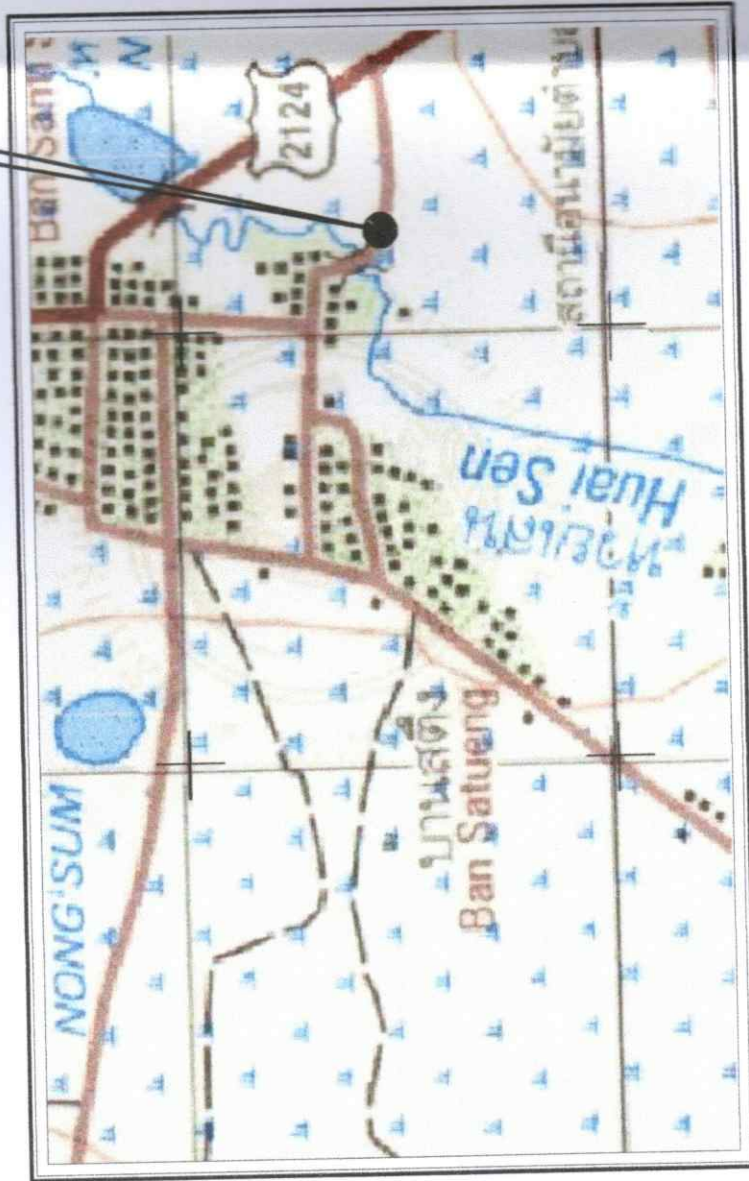

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	สายบ้านตั้ง หมู่ที่ 4 ต.อม อ.สว่าง จ.สุรินทร์		วิศวกร	นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นางสาวโสภา อุ่นเชื้อ ผู้ประสานงาน	เห็นชอบ	นางสาวสุวิมล อุ่นเชื้อ นายอภิสิทธิ์ อุ่นเชื้อ	TOTAL
		หน่วยงาน	นายอินทร์ อุ่นเชื้อ นางสาวโสภา อุ่นเชื้อ ผู้ประสานงาน					
ข้อมูลชุมชน	เขียนแบบ	นายอินทร์ อุ่นเชื้อ	นางสาวโสภา อุ่นเชื้อ	ตรวจ	นายอินทร์ อุ่นเชื้อ	อนุมัติ	นายอภิสิทธิ์ อุ่นเชื้อ	

มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136 ตร.ม. พม่าเฉลี่ย 0.15 เมตร



รูปตัดถนน

โครงการ	สถานที่	สายบ้านสี่ หมู่ที่ 4 ต.ตม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรีย์ สุวรรณราช ปลัด อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลตม					
ซ่อมแซมถนน	เขียนแบบ	นายฉัตรินทร์ อุ้นเื้อ	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวรรณ พันธ์การพงศ์	6	
		นายฉัตรินทร์ อุ้นเื้อ นายช่างเทคนิค วิศวกรรม ผู้รับผิดชอบงาน					

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานโหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางโพรโมคิต	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคคิต	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.39
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.29
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.19