

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านชีจตุร หมู่ที่ 6 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,000.- บาท (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านชีจตุร หมู่ที่ 6 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่
อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 68,000.00 บาท (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านชีจตุร หมู่ที่ 6 - บ้าน
สันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสง	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน

ปร.5

เส้นทางสาย สายบ้านชีจริก หมู่ที่ 6-บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีจริก หมู่ที่ 6-บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน

มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	50,524.07	1.3642	68,924.94	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			68,924.94	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			68,000.00	
(ตัวอักษร) (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แสงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด ฯ (นักบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีจตุร หมู่ที่ 6-บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	-	3.73	-	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไถ่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น		ลบ.ม.	628.58000		-	
5	งานคอนกรีต ก.2	18.200	ลบ.ม.	2,449.04800	327.00	50,524.074	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)		ตัน	20,994.390	3,600.00	-	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)		ตร.ม.	22.99	5.00	-	
7	งานหยอดแอสฟัลท์		เมตร		14.99	-	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน		ลบ.ฟ.	700.94		-	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง		เมตร	-	20.60	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.			-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				44,572.67	5,951.40	50,524.07	

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 32.00 - 32.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) คำนวณ ตร.ม. ละ = 3.73 บาท


งานทางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ = 20.60 บาท


วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	3.05246	1068.36100
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	628.58000	377.14800
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	918.30000	1000.94700
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,449.04800

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กะบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	700.94	700.94
รวม							700.94

...ค่าปณิเมนต์ขนส่งถึงพนักงาน	(...ซ+...ช)	3,052.46 บาท/ตัน
-------------------------------	-------------	------------------



สถานที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบชลประทาน
- บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านดงเมือง จังหวัด...

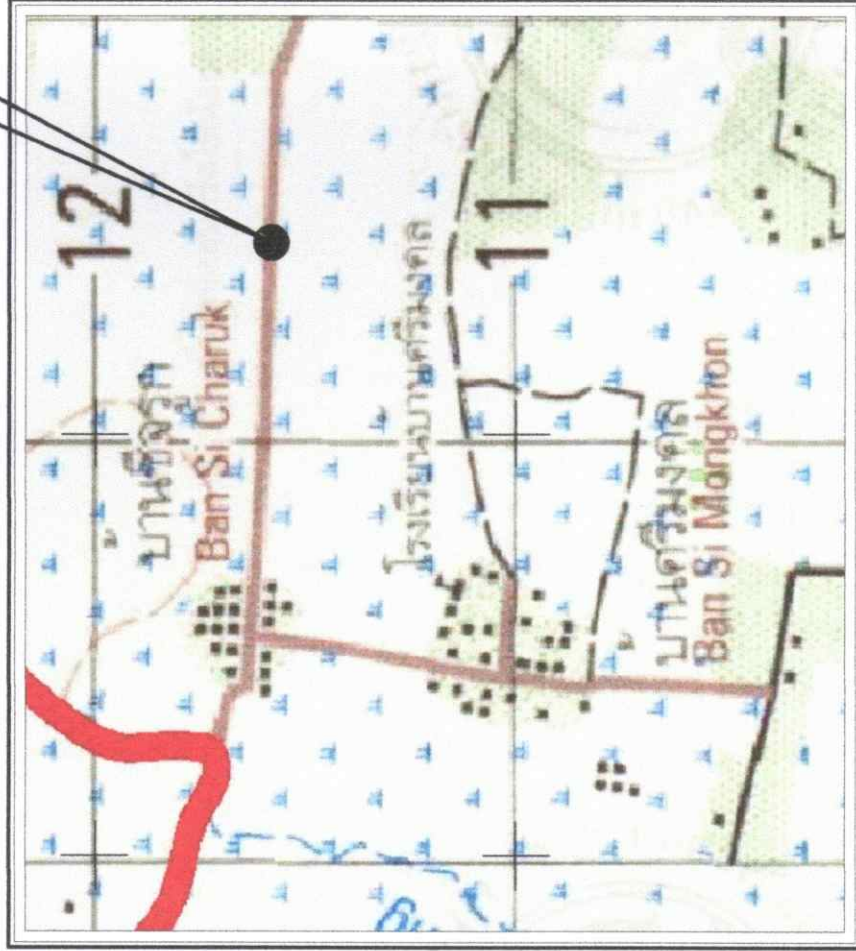

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	สถาบันซึ่งออกหนังสือ - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดม. อ.สันติ จ.สุรินทร์		วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมณีนุช สุวรรณพร ปลัด อบต.ด	Draw No.	TOTAL
		หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล					
ซ่อมแซมถนน	เขียนแบบ	นายณัฏฐ์ อยู่น้อย	นายณัฏฐ์ อยู่น้อย นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภินันท์ พันธ์ทิพย์ นายก อบต.ด	6	

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 136 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 - 0.15 เมตร



รูปตัดถนน

โครงการ ซ่อมแซมถนน	สถานที่	สายทางหลวง หมู่ที่ ๑ - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.ดม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ผู้ตรวจ	นายธีรภัทร ชื่นเมือง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน เขียนแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบล นายธีรภัทร ชื่นเมือง	ตรวจ	นายธีรภัทร ชื่นเมือง นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันธ์ทรัพย์ นายก อบต.ดม		