

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 55,000.- บาท (-ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
วางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 0.30 x 1.00 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นเงิน 55,000.- บาท (-ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5
ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา น้อยดี	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการวางรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ต.ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

รางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 0.30x1.00 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร

จำนวน 6 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	40,955.28	1.3642	55,871.19	
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ				55,871.19	
คิดเป็นเงินประมาณ				55,000.00	
ตัวอักษร (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือพื้นที่

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพิชญา น้อยดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

กระทรวงมหาดไทย



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	-ดินลูกรัง+ดีคองกรีต	1.00	เขมา		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	สีบราคา
	-คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	2,174.28050	4,349.00	327.00	654.00	5,003.00	
	-ทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	628.580	629.00	112.00	112.00	741.00	
2	งานเหล็กเสริม	-				-			
	- ร้างสำเร็จรูป	35.00	ฟ่อน	500.00	17,500.00	50.00	1,750.00	19,250.00	สีบราคา
	- เหล็กกลม ศก. 9 มม.	70.00	เส้น	108.09	7,566.00		-	7,566.00	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก. 0.40 x 1.00 ม.	6.00	ฟ่อน	565.88	3,395.28	-	-	3,395.28	
							รวม	40,955.28	

<u>งานท่อคอนกรีต</u>		ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.	
จำนวน	0.212 ลบ.ม	17.61	=
ค่าท่อ			=
จำนวน			=
ค่าวางและกลับ			=
ค่าใช้จายรวม			=
จำนวนต้นทุน			=
หมายเหตุ	จำนวนท่อคอนกรีตจากตารางโดยประมาณทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น		
จำนวนท่อ - ลง คูณด้วย	300.- บาท	10 มม.	32.42
จำนวนท่อ	10 มม. = (..... x 13) + 300		
โดย	721.46	10	72.15
		บาท/เมตร	
		บาท/ท่อ	
		565.88	

<u>งานท่อคอนกรีต</u>		ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.	
จำนวน	0.442 ลบ.ม	17.61	=
ค่าท่อ			=
จำนวน			=
ค่าวางและกลับ			=
ค่าใช้จายรวม			=
จำนวนต้นทุน			=
หมายเหตุ	จำนวนท่อคอนกรีตจากตารางโดยประมาณทุก 10 ล้อ เทียบละ 13 ต้น		
จำนวนท่อ - ลง คูณด้วย	300.- บาท	10 มม.	30.42
จำนวนท่อ	10 มม. = (..... x 13) + 300		
โดย	695.46	10	69.55
		บาท/เมตร	
		บาท/ท่อ	
		833.54	




โครงการ	สถานที่	บ้านมูลนิธิเปโตร หมู่ที่ 5 ตำบลมอ อำเภอลำทะ จังหวัดสุรินทร์		วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวพรวิ สุวรรณเวช ปลัด อบต.มอ	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมอ						
วงรวมงบยก 1 คสล.	เขียนแบบ	นายณิรันดร์ อุ่นเหนือ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรง	อนุมัติ	นายก อบต.มอ		

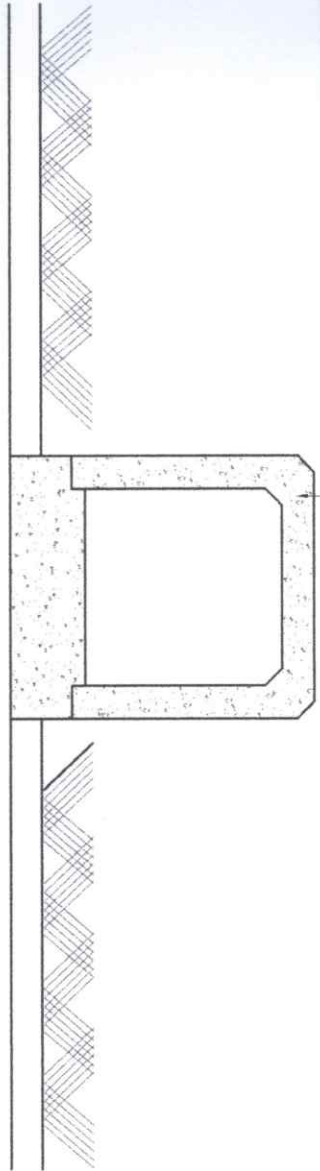


ร่างระบายนํ้า คสล. สำร็จรูป
ขนาด 0.30 x 1.00 ม.

รูปตัด



ฝารางระบายน้ำ

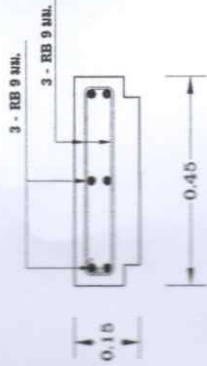


รูปตัดฝารางระบายน้ำ

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนเริ่มก่อสร้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่เมื่อคำนวณแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแย่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมั่นคงแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของผู้นับควบคุมและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างถือเป็นที่ยึด
5. ก่อนให้ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องเกิดอุปสรรคพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านคู่ใจโปง หมู่ที่ 5 ตำบลมอ อำเภอลี้จะ จังหวัดสุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุวิมล ปิติ อมตม	Draw No.	TOTAL
วางระบายนํ้า คสล.	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมอ	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวินัย พัทธการพงศ์ นาสก อมตม	L	
	เขียนแบบ	นายธีรภัทร อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน					

เทคโนโลยีการวัด ความหนา 0.15 เมตร

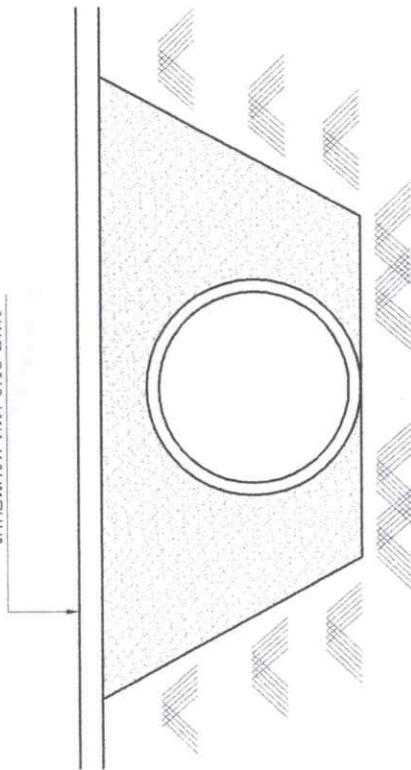

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือสิ่งเป็นแรงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อละเส้นอาจพบท่อความยาวเปลี่ยนแปลได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่เมื่อมีจำนวนแล้วต้องได้จำนวนรวมเดิม
4. รายการได้ตัดแบ่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและนับค่าแรงเสร็จ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงค่าผู้รับจ้างจะต้องกรอประวัติสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยากอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยากตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านอุบลโปะ หมู่ที่ 5 ตำบลมอ อำเภอลือตระ จังหวัดสุรินทร์		วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาววงษ์ สุวรรณราช ปลัด อบต.คห	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลมอ	นายณัฏฐ์ อุ่นเหนือ นายช่างโยธาชำนาญงาน					
วางงบประมาณ คสล.	เขียนแบบ	นายณัฏฐ์ อุ่นเหนือ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์ นายก อบต.คห		