

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘,๐๐๐.- บาท (-แปลหมื่นแปลพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

1. สายนายภูวนาท คุ่มทอง ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย
2. สายนางอุดมพร โสภา เกรดปรับแต่งถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
3. สายเอกรินทร์ จินดาวงศ์ ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 88,000.- บาท (-แปลหมื่นแปลพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร เจริญวิศิษฐ์โกศล	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

1.สายนาถวนาถ คุ่มทอง

ลงหินคลุกกว้าง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

2.สายนางอุดมพร โสภาก เกรดปรับแต่งถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

3.สายเอกรินทร์ จินดาวงศ์

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	64,531.59	1.3642	88,034.00	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		88,034.00	
		คิดเป็นเงินประมาณ		88,000.00	

ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

(นายไกรสร เจริญวิเศษโกศล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ พัทธทรัพย์)

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 31.00 - 31.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.70 บาท

งานหินคลุก


ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง 51 กม.	ลบ.ม.ละ	=	182.432
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)	ลบ.ม.ละ	=	789.913
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	789.914
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	789.91

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาชุดขน	ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง. 0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	0




3. สายเอกรินทร์ จินดาวงศ์

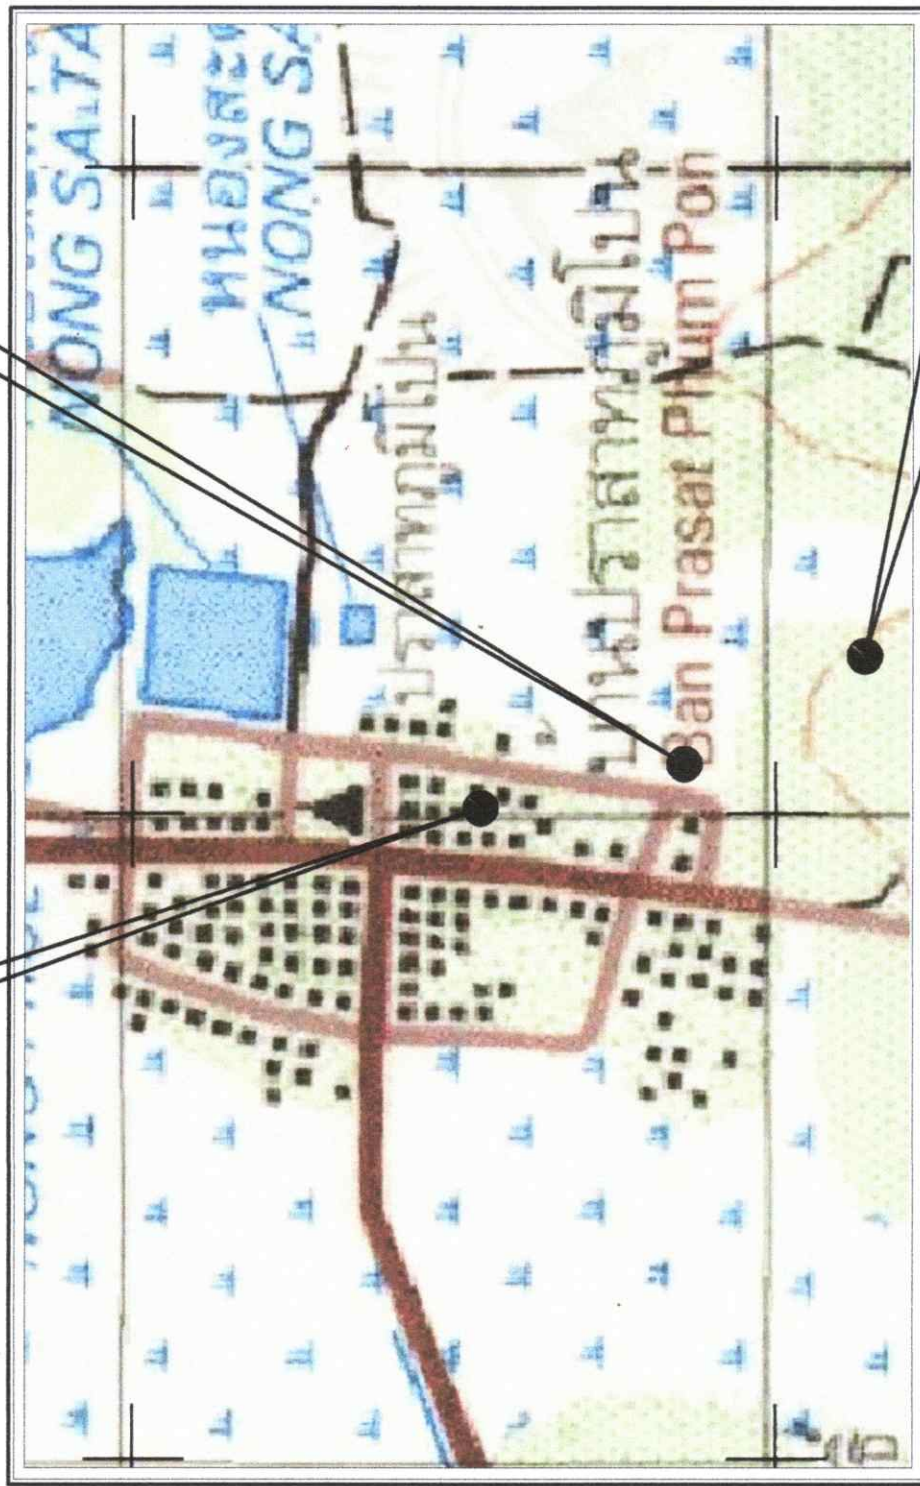

2. สายนางอุดมพร โสภา

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านผู้มีโบน ที่ห้อง ตำบลม อำเภอสังะ จังหวัดสุรินทร์		วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลม						
ซ่อมแซมถนน	เขียนแบบ	นายอินทร์ อุ่นน้อย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรง	อนุมัติ	นายอภิวรรณ พันธ์ทรัพย์	6	

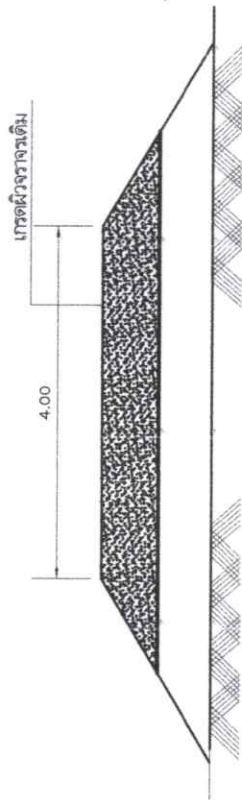

รูปตัดถนน

สายที่ 2

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อเสาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ขีดแจ้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุให้ชัดเจน
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงดินก่อนผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านคูโบนา หมู่ที่ ๑ ตำบล อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรี อัครธรรม ปลัด อบต.ค.	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันธ์พรพงศ์ นายก อบต.ค.	๖	
	เขียนแบบ	นายฉัตรชัย อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน					