

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคม หมู่ที่ 1 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคม หมู่ที่ 1 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1. สายหนองจอก เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวมจำนวน 16 ท่อน เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย 2. สายนางพาน พิภูลทอง ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย 3. สายนายอดิเรก คำฝอย ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 65,000.- บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านคม หมู่ที่ 1 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา นื่องดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

1.สายหนองจอก

เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม.
 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวละ 8 ท่อน รวมจำนวน 16 ท่อน
 เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

2.สายนางพาน พิกุลทอง

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

3.สายนายอดิเรก คำฝอย

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลมกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	47,979.63	1.3642	65,453.82	เงินไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		65,453.82	
		คิดเป็นเงินประมาณ		65,000.00	

ตัวอักษร (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

(นางสุพิชญา นื่องดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิวัฒน์ พัทธพงศ์)

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดม หมู่ที่ 1 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการแก้ไข วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 31.00 - 31.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ



- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.70 บาท

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง	51 กม.	ลบ.ม.ละ	=	182.432
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	789.913
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) × 1	ลบ.ม.ละ	=	789.914
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	789.91


ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0

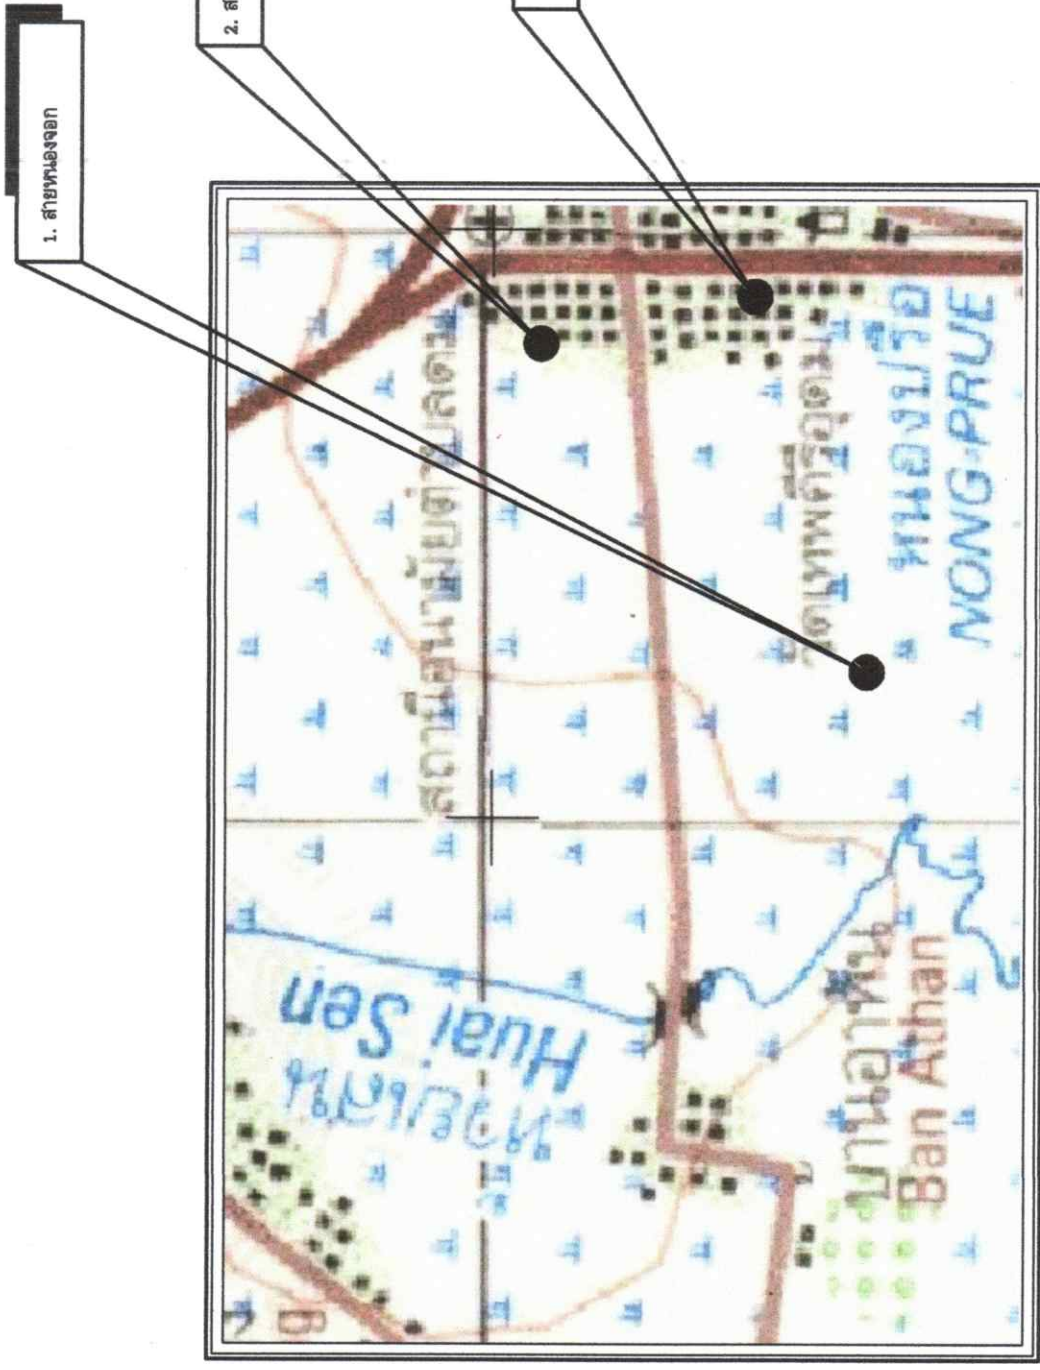


แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านดอน หมู่ที่ ๑ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมธุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
		องค์การบริหารส่วนตำบล นายสินธุ์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภัยวัฒน์ พิวศิริพงศ์ นายก อบต.ดม		
ซ่อมแซมถนนหินคลุก	หน่วยงาน เขียนแบบ						

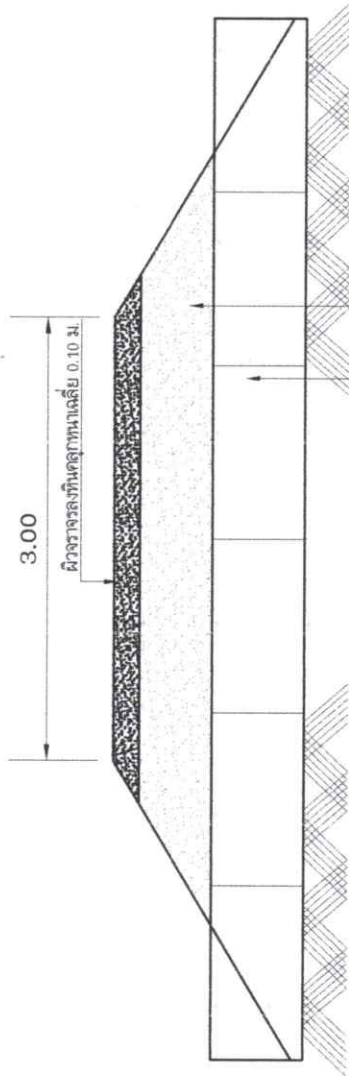

เสริมดินเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม.
ท่อระบายน้ำ คอนกรีต. ขนาด dia 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 8 ท่อน

รูปตัดถนน สายที่ 1

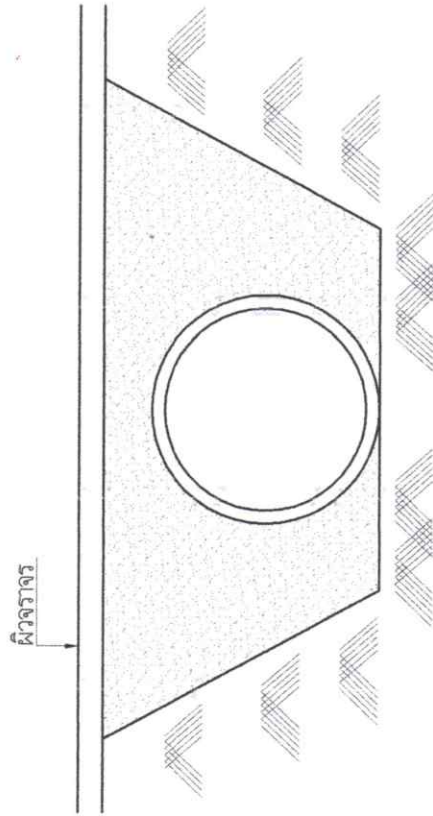


รูปตัด

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆก็ได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ขีดแจ้ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแนบแบบผังแนบ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านดม หมู่ที่ ๓ ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนนหินคลุก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	นายธีรพันธ์ อุ้นเชื้อ นายช่างสำรวจ วิศวกรรมการโยธา	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์พรพงศ์ นายก อบต.ดม	๖	
	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน					

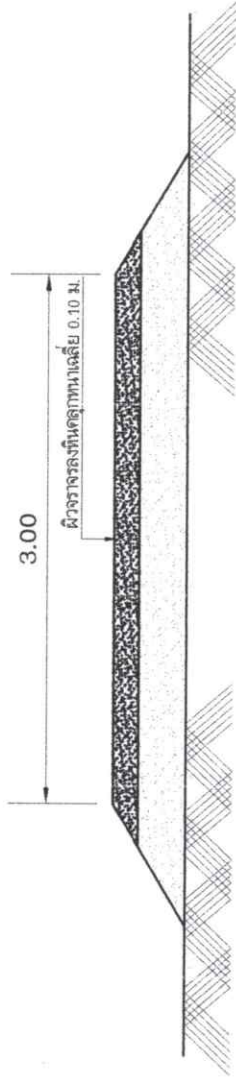

รูปตัดถนน สายที่ 2,3

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือได้ลงมือได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี) แต่เผื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ขุดแต่ยังไม่ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อเท็จจริงและแนบแผนที่ (ถ้ามี) แต่เผื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านดม หมู่ที่ 1 ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนนหินคลุก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวินห์ พันธ์ศิริพงษ์ค	๖	
	เขียนแบบ	นายช่างโยธนาชญาน		นายธีรภัทร์ อุ้นเชื้อ	นายก อบต.ดม		