

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองทำนบกวน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 58,000.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองทำนบกวน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 58,000.- บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองทำนบกวน
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา น้อยดี	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองท่าบกว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลมกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	42,854.30	1.3642	58,461.84	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		58,461.84	
		คิดเป็นเงินประมาณ		58,000.00	

ตัวอักษร (ห้ามนั้นแปดพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพิชญา นองดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชื่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 31.00 - 31.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.70 บาท

งานหินคลุก


ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง	54 กม.	ลบ.ม.ละ	=	193.062
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	800.543
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	800.544
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	800.54

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0




สถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองท่านกวน
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

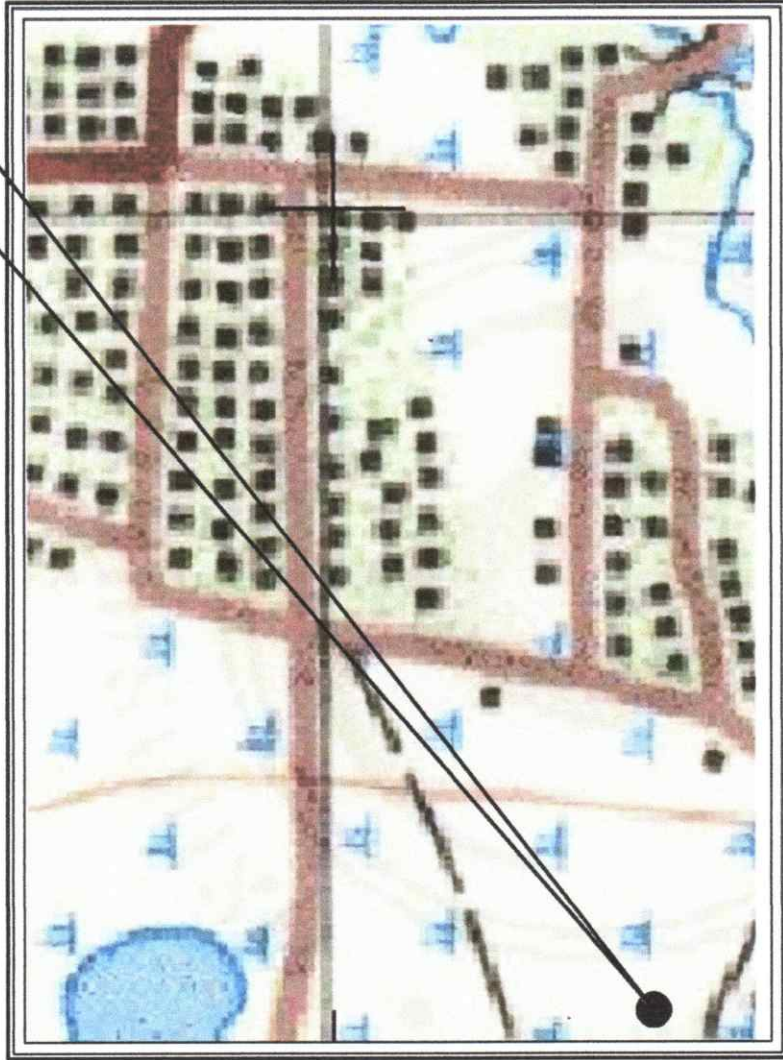

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายคลองท่านกวน ต.ตม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปรีดี อบต.ตม	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนนหินคลุก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลม	ตรวจ ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พัทธพงศ์ นายก อบต.ตม	๖	
	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน					

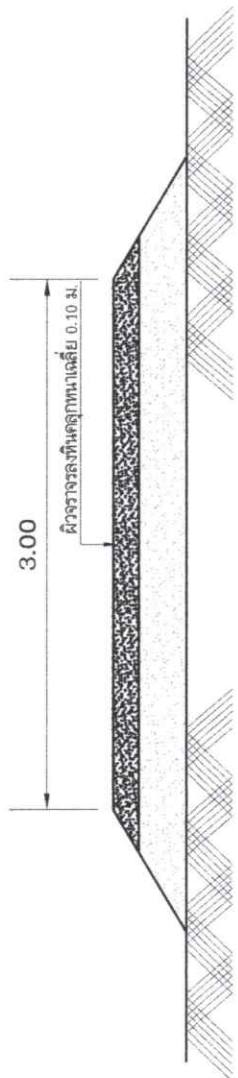

รูปตัดถนน

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อเท็จจริงและน้ำหนักแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของทางผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงหินคลุกผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายคลองท่าแกว่น ต.ดม.อ.สังขะ จ.สุรินทร์		วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดม	Draw No.	TOTAL
		หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล					
ซ่อมแซมถนนหินคลุก	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเหิ		ตรวจ	อนุมัติ	นายอวิวัฒน์ พัวพักรพงศ์ นายก อบต.ดม	๒	