

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 89,000.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1.สาย
ทางเข้าตะเปียงโนง เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. 2.สายคันคลองห้วยเสน จุดที่ 1
เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.ม. 3.สายคันคลองห้วยเสน จุดที่2 เสริมดิน มีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด
ๆ ละ 8 ท่อน เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 89,000.- บาท (-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9
ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แร่งหาญ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมกรา เข้มงาม	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- 1.สายทางเข้าตะเปียงโนง เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
- 2.สายคันคลองห้วยเสน จุดที่1 เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.
- 3.สายคันคลองห้วยเสน จุดที่2 เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 X1.00 เมตร จำนวน 1จุด จำนวน 8 ท่อน เกรดเกลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	65,372.96	1.3642	89,181.79	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		89,181.79	
		คิดเป็นเงินประมาณ		89,000.00	

ตัวอักษร (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานท่อลอดคลอง

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	495.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	70.85 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	918.63 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	918.63 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 31.42 ✓

ค่าขนส่ง	10 กม. = (..... x 13) + 300	708.46	บาท/เทียวค่าขนส่ง
เฉลี่ย	=	708.46 10	<u>บาท/เมตร</u>

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 31.00 - 31.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดคอ


- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.70 บาท

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	607.48.....1
ค่าขนส่งระยะทาง	54 กม.	ลบ.ม.ละ	=	193.06.....2
รวมราคาค่าวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	800.54.....3
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	800.54.....4
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคัดทับ		ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	800.54.....

ลูกรัง


ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	0.....1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคัดชน		ลบ.ม.ละ	=	0.....2
ค่าขนส่งระยะทาง.	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=	0.....3
รวมราคาค่าวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	0.....4
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3 1	ลบ.ม.ละ	=	0.....5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาคัดทับ		ลบ.ม.ละ	=	0.....6
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	0.....



2.สายคันคลองห้วยเสน จุดที่ 1


3.สายคันคลองห้วยเสน จุดที่ 2

1.สายทางเข้าตะบึงโง

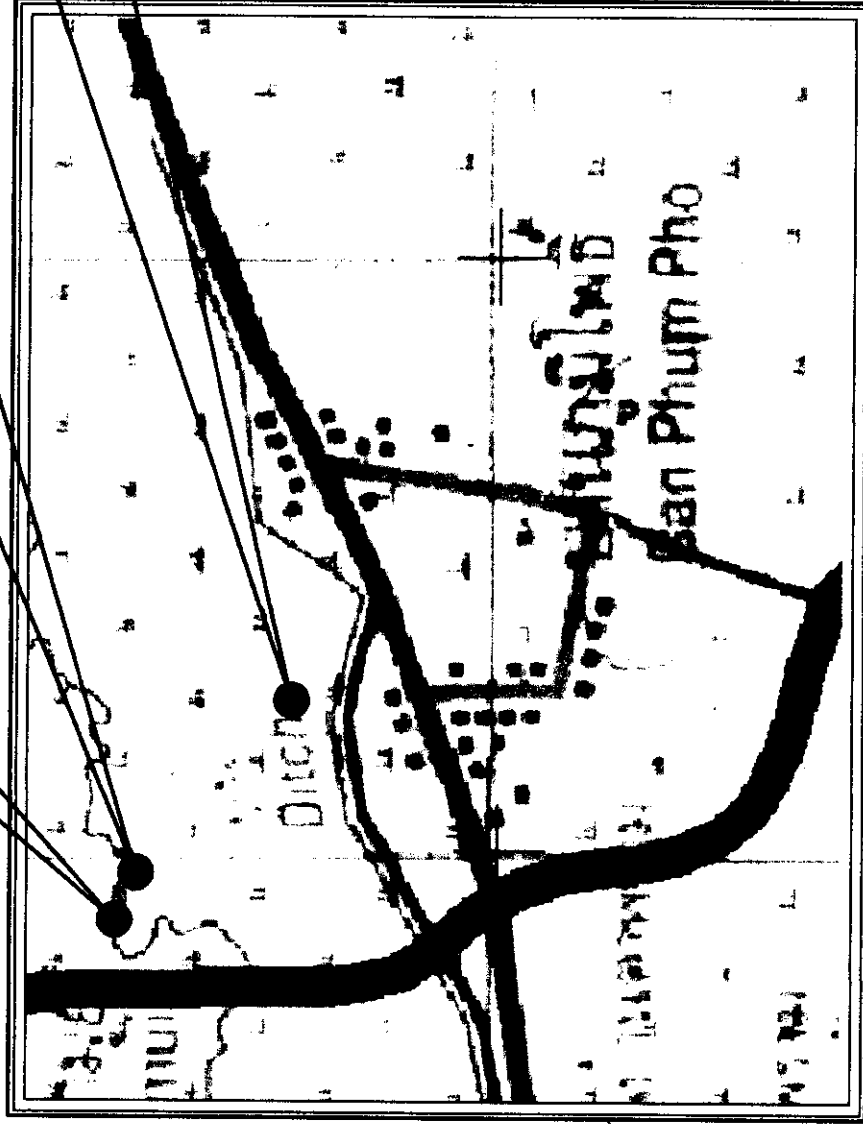

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	สถานที่	บ้านผุ้มโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ต.ดง อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปลัด อบต.ดง	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันธ์ทรัพย์ นายก อบต.ดง	๑	๑
	เขียนแบบ	นายนิรันดร์ อุ่นเชื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน					

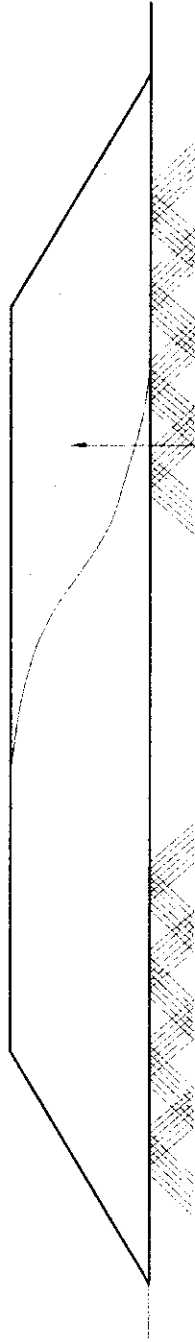


เสริมดิน มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม.

รูปตัดถนน สายที่ 1

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการโครงการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงๆได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่เมื่อคำนวณแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ขั้วดินแล้ว ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและน้ำหนักแข็งแรง โดยไม่ต้องได้ขั้วดิน และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการโครงการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงดินผู้รับจ้างจะต้องสำรวจรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูผาไฟ หมู่ 5 ต.ค.ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปรีดี อบต.ค.ม	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พันทิพรพงศ์ นายก อบต.ค.ม	6	
	เขียนแบบ	นายช่างโยธานาญงาน					

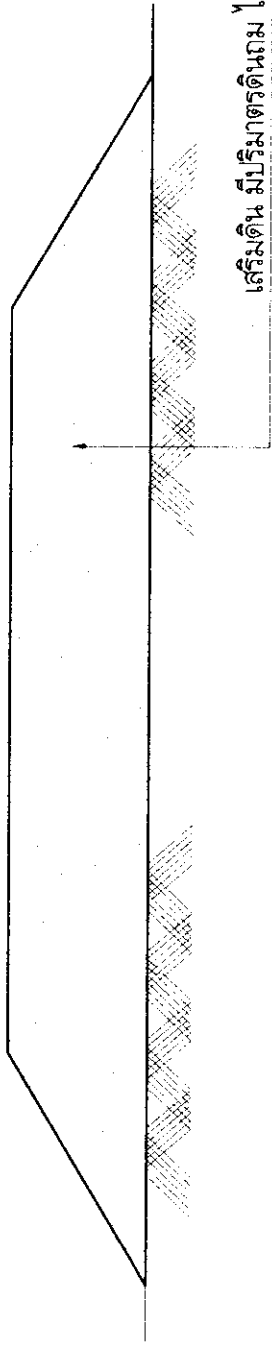


เสริมดิน มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 540.00 ลบ.ม.

รูปตัดถนน สายที่ 2

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นวงๆได้แต่เมื่อรวมระยะยาวแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีเดิม่อนับจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการตัดดินถม ให้ผู้รับจ้างไปเปิดให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและระบุจุดแข็งแรง โดยไม่มีข้อโต้แย้ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงพื้นที่ผู้รับจ้างจะต้องมีการขอรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ ๕ อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	เห็นชอบ	นางสาวณัฐรี สุวรรณราช บัณฑิต อบ.ต.ม.	Draw No.	TOTAL
ซ่อมแซมถนน	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	อนุมัติ	นายอภิวัดณ์ พัทธการพงศ์ นายก อบ.ต.ม.	6	
	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน					

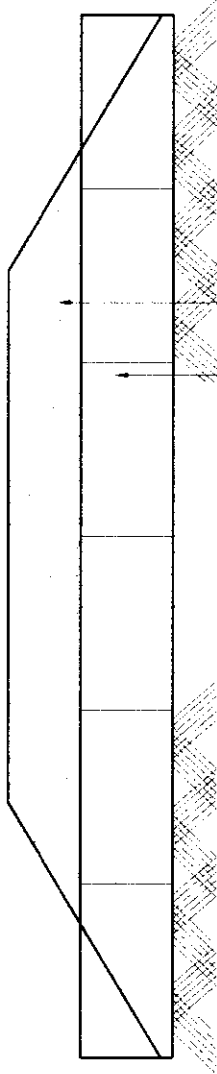


เสริมดินเป็นปริมาตรดินน้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.

ท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด dia 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ละ 8 ฟอน

รูปตัดถนน สายที่ 3

ผิวจราจร

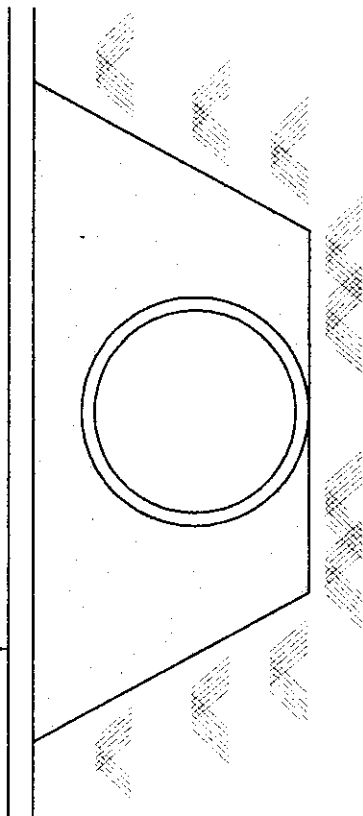

รูปตัด

รายการประกอบแบบ

1. ก่อเสริมผิวทางลูกรังข้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างผู้ที่ได้การแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่หรือให้ลงเป็นข้อว่าได้แต่ไม่รวมระยะทางและต้องได้รับเอกสารตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแถวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามีแต่ไม่ย่นจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการวัสดุได้สั่งให้ผู้ใช้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและแนบใบแจ้งแจ้ง (ถ้ามีแต่ไม่ย่นจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
5. ก่อนให้ผู้รับจ้างทำการลงดินก่อนผู้รับจ้างจะต้องแจ้งหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะจะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ต.จอม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร		เห็นชอบ	นางสาวสุรี สุวรรณราช ปรีดี อบต.ค.	Draw No.	TOTAL
ข้อมูลเบื้องต้น	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	ตรวจ	นายนิรันดร์ อุ่นเื้อ นายอภัยสิทธิ์ อุ่นเื้อ ผู้ชำนาญการพิเศษ	อนุมัติ	นายอภัยสิทธิ์ อุ่นเื้อ นายก อบต.ค.	๗	๘
เขียนแบบ	เขียนแบบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน						