

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางพี หาดหงษ์ - บ้านนายอนันต์ กะตะศิลา ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางพี หาดหงษ์ - บ้านนายอนันต์ กะตะศิลา ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง ใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางพี หาดหงษ์ - บ้านนายอนันต์ กะตะศิลา ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1. นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
3. นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔-๐๖๐๓๔๖
ที่ สร ๗๒๓๐๓/- วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอฟิจารณาเห็นชอบราคากลางก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมที่ ๑๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/บ้านสนบ/หมู่ที่ ๓ สายบ้าน นางพี ทาหงษ์/- บ้านนายอนันต์ กะตะศิลา ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร/หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐./บาท (สองแสนบาทถ้วน) เงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีมติที่ประชุมการกำหนดราคากลางแล้ว จำนวน ๑ โครงการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสง)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการแล้ว
- เห็นควรดำเนินการต่อไป / เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลมพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นควรพิจารณาตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

เส้นทางสาย สายบ้านนางพี หาดหงษ์ - บ้านนายอนันต์ กะตะศิลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสนบ ตำบลลุม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,252.08	1.3642	202,245.48	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				202,245.48	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				200,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์ทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสด)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสนบ ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	312.00	ตร.ม.	-	3.67	1,145.040	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	15.60	ลบ.ม.	552.63000		8,621.028	
5	งานคอนกรีต ค.2	46.800	ลบ.ม.	2,288.61850	329.00	122,504.546	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.02028	คัน	21,196.260	3,900.00	508.952	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	312.00	ตร.ม.	22.99	6.00	9,044.880	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	62.40	เมตร		14.55	907.920	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	5.69088	ลบ.ฟ.	593.46		3,377.310	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	104.00	เมตร	-	20.60	2,142.400	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.			-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
12	ป้ายโครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)			
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				126,708.42	21,543.65	148,252.08	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ราชการประมาณราคาค่าต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 30.00 - 30.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569)

พื้นที่ราบ

งานวางป่าขุดคอ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.67 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอขนาดเบา มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอขนาดกลาง มีการลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	14.55 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท



1. คอนกรีต ค.2

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.96082	1036.28700
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	552.63000	331.57800
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	842.35000	918.16150
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,288.61850

2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
						รวม	593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		411.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	40 กม.	141.42 บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	552.63 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	40 กม.	141.42 บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	842.35 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,859.81 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	40 กม.	101.01 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ด)	2,960.82 บาท/ตัน

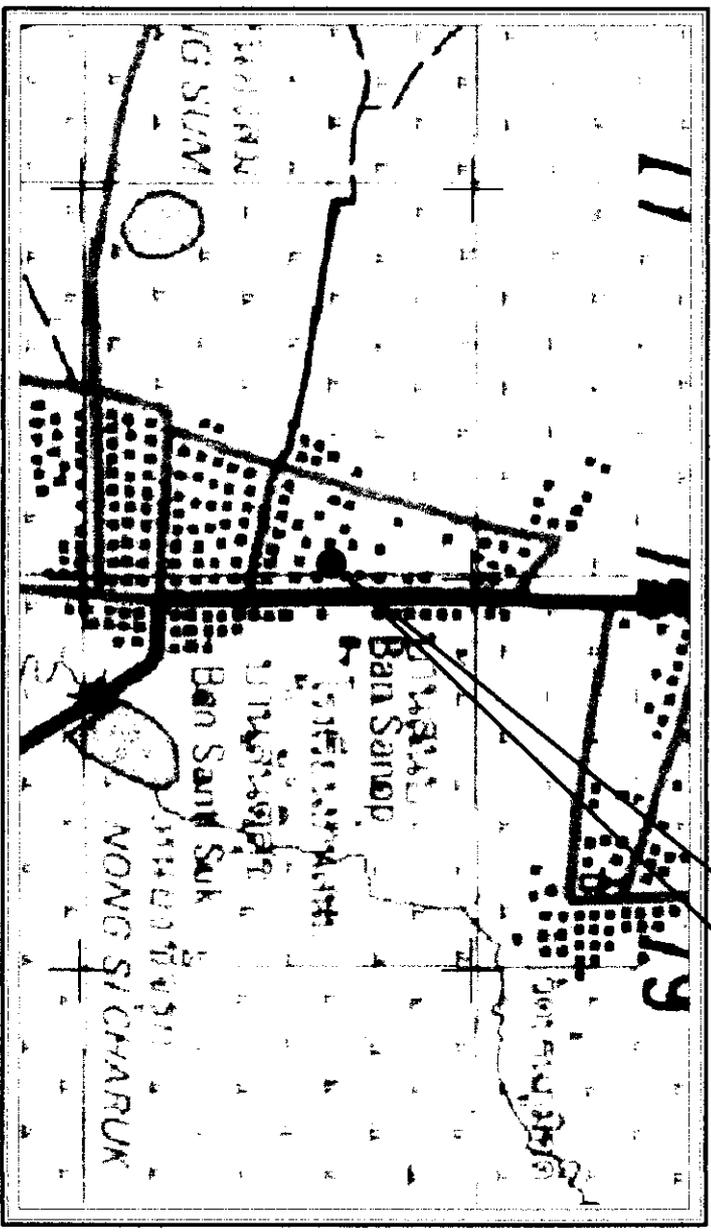

สถานที่สร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรหมที่ ๓
-บ้านหนองน้ํา กอตะกิง บ้านสาม หมู่ที่ ๓ ต.ตม อ.สระ จ.สิงห์

แผนที่โดยสังเขป

โครงการ	ตำบล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหว้า ทางงะ - บ้านหนองน้ํา กอตะกิง ต.ตม		จำนวน	๑	Draw No.	TOTAL
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบล	หนังสือ	นายธีรศักดิ์ อุ่นน้อ	นายอภิวุฒินันท์ พันธ์ทรัพย์	
	ชื่อแบบ	นายธีรศักดิ์ อุ่นน้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	๑๕๖๑	นายธีรศักดิ์ อุ่นน้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน	นายอภิวุฒินันท์ พันธ์ทรัพย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	

