


เสริมถนนดิน สูงเฉลี่ย 1.20 ม.

ท่อระบายน้ำ คอนกรีต. Ø 0.60 X 1.00 ม. จำนวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน รวม 7 ท่อน

รูปตัดถนน

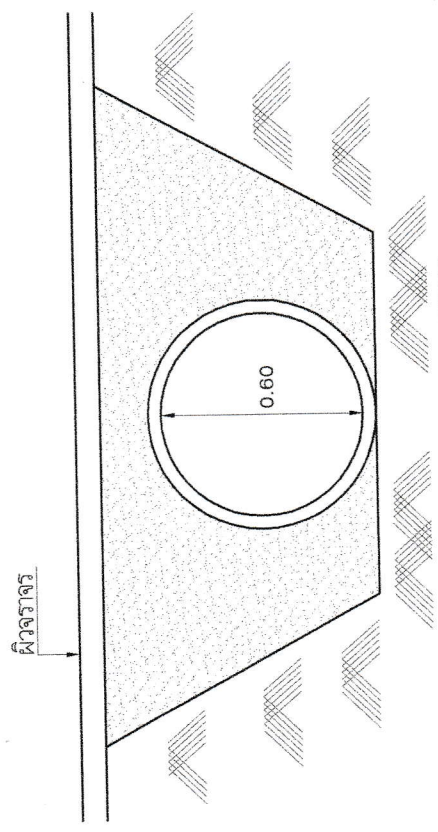

รูปตัด

รายการประกอบแบบ

1. ก่อนลงมือทำงานผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานทราบเสียก่อน
2. จุดเริ่มต้นของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือให้ลงเป็นช่วงก็ได้แต่เมื่อรวมระยะทางแล้วต้องได้ระยะทางตามโครงการที่กำหนด
3. จุดวางท่อและจำนวนท่อต่อแฉกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ถ้ามี)แต่ต้องมีจำนวนแล้วต้องได้จำนวนเท่าเดิม
4. รายการได้ตัดแย่ง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมุ่งเน้นแรง โดยไม่ลักลอบได้แย่ง และความเห็นของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็นข้อยุติ
5. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำการลงดินลูกค้าผู้รับจ้างจะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่เสียก่อน
6. ความยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพ แต่เมื่อวัดระยะต้องได้ความยาวตามที่กำหนด

โครงการ	สถานที่	บ้านภูผาสาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาหนองพูน อังดี ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์	วิศวกร	นายประเสริฐ จิตต์จักร ภ.ย. 10175	เห็นชอบ	นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัด อบ.ดม	Draw No.	TOTAL
	หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดม	ตรวจ	นายเสถียร ยุพการณ ผู้อำนวยการกองช่าง	อนุมัติ	นายอภิวัฒน์ พงษ์การพจน์ นายก อบ.ดม		
ก่อสร้างถนนดิน	เขียนแบบ	นายธีรภัทร ยืนเหนือ						
		นายช่างโยธาชำนาญงาน						